

WWW.BAHCO.COM

ВАНКО®



Инструмент для столярной мастерской

СТРОИМ  
ВМЕСТЕ  
2019



СТРОИМ  
ВМЕСТЕ



# СОДЕРЖАНИЕ

|  |           |
|--|-----------|
| <b>НОЖОВКИ</b>                         | <b>5</b>  |
| НОЖОВКИ СО СМЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ          | 6         |
| НОЖОВКИ СЕРИИ SUPERIOR™                | 9         |
| НОЖОВКИ СЕРИИ PROFCUT™                 | 10        |
| ЛУЧКОВЫЕ ПИЛЫ                          | 14        |
| <br>                                   |           |
| <b>УРОВНИ</b>                          | <b>17</b> |
| <br>                                   |           |
| <b>РАЗМЕТЧИКИ</b>                      | <b>21</b> |
| РАЗМЕТОЧНЫЕ ШНУРКИ И МЕЛ               | 23        |
| <br>                                   |           |
| <b>ИЗМЕРЕНИЯ РУЛЕТКОЙ</b>              | <b>24</b> |
| ДЛИННЫЕ РУЛЕТКИ                        | 26        |
| <br>                                   |           |
| <b>ПРОЧИЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ</b> | <b>28</b> |
| ЛИНЕЙКИ И УГОЛЬНИКИ                    | 29        |
| ЛИНЕЙКИ И КАРАНДАШИ                    | 31        |
| <br>                                   |           |
| <b>УДАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ</b>              | <b>32</b> |
| МОЛОТКИ МОЛОТКИ С ГВОЗДОДЕРОМ          | 33        |
| МОЛОТКИ С ГВОЗДОДЕРОМ                  | 35        |
| ПРОБОЙНИКИ                             | 36        |
| ТОПОРЫ                                 | 36        |
| <br>                                   |           |
| <b>ГВОЗДОДЕРЫ</b>                      | <b>39</b> |
| <br>                                   |           |
| <b>СТАМЕСКИ</b>                        | <b>41</b> |
| <br>                                   |           |
| <b>НОЖИ И СКРЕБКИ</b>                  | <b>46</b> |
| СКРЕБКИ МЕБЕЛЬЩИКА                     | 51        |
| <br>                                   |           |
| <b>СТРУБЦИНЫ</b>                       | <b>53</b> |
| <br>                                   |           |
| <b>ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА</b>            | <b>55</b> |
| СУМКИ И ОРГАНАЙЗЕРЫ                    | 56        |
| СУМКИ И ПОЯСА                          | 57        |
| <br>                                   |           |
| <b>ПЛОСКОГУБЦЫ И КУСАЧКИ</b>           | <b>59</b> |
| БОКОРЕЗЫ                               | 60        |
| УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПЛОСКОГУБЦЫ              | 61        |
| КЛЕЩИ                                  | 62        |
| <br>                                   |           |
| <b>ОТВЕРТКИ</b>                        | <b>63</b> |
| СЕРИЯ ERGO™                            | 64        |
| ОТВЕРТКИ С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ         | 65        |
| НАБОРЫ БИТ 1/4"                        | 66        |
| <br>                                   |           |
| <b>КЛЮЧИ И ГОЛОВКИ</b>                 | <b>69</b> |
| НАБОРЫ ГОЛОВОК                         | 70        |
| КЛЮЧИ РАЗВОДНЫЕ                        | 74        |
| <br>                                   |           |
| <b>РЕЗКА МЕТАЛЛА</b>                   | <b>75</b> |
| РАМКИ ДЛЯ РУЧНЫХ НОЖОВОК               | 76        |
| НАПИЛЬНИКИ И РАШПИЛИ                   | 77        |





## Широкий ассортимент ножовок

Грубый, тонкий, средний и специальный рез



**COARSE CUT**  
Superior



2700-22-XT7-HP



**FINE CUT**  
Superior



3090-20-XT11-HP



**MEDIUM CUT**  
Superior / PrizeCut



2700-19-XT-HP



**SPECIAL CUT**  
Superior



SUP-20-LAM



2700-24-XT7-HP



2600-16-XT11-HP



3180-14-XT11-HP



3240-14-XT11-HP



# НОЖОВКИ

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| НОЖОВКИ СО СМЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ | 6  |
| НОЖОВКИ СЕРИИ SUPERIOR™       | 9  |
| НОЖОВКИ СЕРИИ PROFCUT™        | 10 |
| ЛУЧКОВЫЕ ПИЛЫ                 | 14 |

## НОЖОВКА С СИСТЕМОЙ СМЕНЫ ПОЛОТЕН

Особенности и преимущества

Запатентованная система блокировки



Самая лучшая рукоятка ERGO™

Комфорт и устойчивость



Рукоятки для левшай и правшай



**EX-RL**  
Праворукая большая



**EX-RM**  
Праворукая средняя



**EX-LL**  
Леворукая большая



## НОЖОВКИ СО СМЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ

### EX- ergo®

РУКОЯТКА ERGO™ ДЛЯ НОЖОВКИ



- Рукоятка ножовки ERGO™
- Асимметричная рукоятка разного размера для людей, работающих правой или левой рукой
- Асимметричная форма и увеличенные упорные выступы равномерно распределяют давление по всей ладони, в то время как обычные рукоятки сосредотачивают давление в центре ладони
- Для правшей в наличии есть рукоятки большого и среднего размера, а для левшей доступны рукоятки большого размера
- Данные рукоятки могут использоваться со всеми полотнами серии EX
- Быстрая и легкая смена полотна благодаря патентованной системе крепления

| EX-LL | 4 | 60 | 330 | 120 | 450 |
|-------|---|----|-----|-----|-----|
| EX-RM | 4 | 60 | 330 | 120 | 450 |
| EX-RL | 4 | 60 | 330 | 120 | 450 |

### EX-XT9

ПОЛОТНА SUPERIOR™



- Для пиления материалов средней толщины
- Уникальная геометрия закаленного зуба XT позволяет полотну оставаться острым на протяжении долгого времени
- Увеличенная толщина полотна обеспечивает высокоточный прямой пропил и исключительную стабильность
- Низкофрикционное антикоррозийное покрытие
- Используется совместно с рукоятками EX-RL, EX-RM или EX-LL. Запатентованная система крепления дает возможность быстро и легко присоединять полотно пилы к рукоятке

| EX-19-XT9-C | 10 | 475 | 19 | 9/10 | 325 |
|-------------|----|-----|----|------|-----|
| EX-22-XT9-C | 10 | 550 | 22 | 9/10 | 380 |

### EX-XT7

ПОЛОТНА SUPERIOR™



- Для пиления крупногабаритных материалов
- Уникальная геометрия закаленного зуба XT позволяет полотну оставаться острым на протяжении долгого времени
- Увеличенная толщина полотна обеспечивает высокоточный прямой пропил и исключительную стабильность
- Низкофрикционное антикоррозийное покрытие
- Используется совместно с рукоятками EX-RL, EX-RM или EX-LL
- Запатентованная система крепления дает возможность быстро и легко присоединять полотно пилы к рукоятке

| EX-22-XT7-C | 10 | 550 | 22 | 7/8 | 375 |
|-------------|----|-----|----|-----|-----|
| EX-24-XT7-C | 10 | 600 | 24 | 7/8 | 410 |

### EX-20-XT11-C

ПОЛОТНА SUPERIOR™



- Для пиления материалов средней и малой толщины
- Уникальная геометрия закаленного зуба XT позволяет полотну оставаться острым на протяжении долгого времени
- Увеличенная толщина полотна обеспечивает высокоточный прямой пропил и исключительную стабильность
- Низкофрикционное антикоррозийное покрытие
- Используется совместно с рукоятками EX-RL, EX-RM или EX-LL. Запатентованная система крепления дает возможность быстро и легко присоединять полотно пилы к рукоятке

| EX-20-XT11-C | 10 | 500 | 20 | 11/12 | 360 |
|--------------|----|-----|----|-------|-----|
|              |    |     |    |       |     |



## НОЖОВКИ СО СМЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ

### EX-20-LAM-C

ПОЛОТНА SUPERIOR™



- Для пиления ламинированных и деревянных напольных покрытий
- Уникальная геометрия закаленного зуба XT позволяет полотну оставаться острым на протяжении долгого времени
- Увеличенная толщина полотна обеспечивает высокоточный прямой пропил и исключительную стабильность
- Низкофрикционное анткоррозийное покрытие
- Используется совместно с рукоятками EX-RL, EX-RM или EX-LL. Запатентованная система крепления дает возможность быстро и легко присоединять полотно пилы к рукоятке

| EX-20-LAM-C | 10 | 500 | 20 | 11/12 | 365 |
|-------------|----|-----|----|-------|-----|

### EX-22-PLS-C

ПОЛОТНА SUPERIOR™



- Для пиления пластика и прочего листового материала на основе древесины
- Специально разработанная линия зубьев GT-геометрии на первые 100 мм полотна от его кончика, за которыми следуют зубья группами по четыре, разделенные увеличенными межзубными впадинами для большей эффективности пиления и удаления стружки из пропила. Увеличенная толщина полотна обеспечивает высокоточный прямой пропил и исключительную стабильность
- Низкофрикционное анткоррозийное покрытие
- Используется совместно с рукоятками EX-RL, EX-RM или EX-LL. Запатентованная система крепления дает возможность быстро и легко присоединять полотно пилы к рукоятке

| EX-22-PLS-C | 10 | 550 | 22 | 7/8 | 400 |
|-------------|----|-----|----|-----|-----|

### EX-16-GNP-C

ПОЛОТНА SUPERIOR™ ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ



- Для пиления пластика, ламинированных материалов, дерева и мягкого металла, например алюминия
- Зубья кинжалного типа долго остаются острыми
- Увеличенная толщина полотна обеспечивает высокоточный прямой пропил и исключительную стабильность
- Низкофрикционное анткоррозийное покрытие
- Небольшой размер позволяет хранить полотно в ящике для инструментов
- Используется совместно с рукоятками EX-RL, EX-RM или EX-LL. Запатентованная система крепления дает возможность быстро и легко присоединять полотно пилы к рукоятке

| EX-16-GNP-C | 10 | 400 | 16 | 15/16 | 214 |
|-------------|----|-----|----|-------|-----|

### EX-14-VEN-C

ПОЛОТНА SUPERIOR™



- Для пиления материалов средней и малой толщины, таких как фанера, ламинат или пластик
- Уникальная геометрия закаленного зуба XT позволяет полотну оставаться острым на протяжении долгого времени
- Изогнутая носовая часть с насеченными зубьями предназначена для врезания в середину листового материала
- Увеличенная толщина полотна обеспечивает высокоточный прямой пропил и исключительную стабильность
- Низкофрикционное анткоррозийное покрытие
- Используется совместно с рукоятками EX-RL, EX-RM или EX-LL. Запатентованная система крепления дает возможность быстро и легко присоединять полотно пилы к рукоятке

| EX-14-VEN-C | 10 | 350 | 14 | 11/12 | 245 |
|-------------|----|-----|----|-------|-----|



## НОЖОВКИ СО СМЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ

### EX-NPP-22

ПОЛОТНА PRIZECUT+™



- Для пиления материалов средней и малой толщины
- Закаленные зубья универсальной формы долго остаются острыми
- Увеличенная толщина полотна обеспечивает высокоточный прямой пропил и исключительную стабильность
- Используется совместно с рукоятками EX-RL, EX-RM или EX-LL. Запатентованная система крепления дает возможность быстро и легко присоединять полотно пилы к рукоятке

| EX-NPP-22 | 10 | 550 | 22 | 7/8 | 380 |
|-----------|----|-----|----|-----|-----|

### EX-22-U7

ПОЛОТНА PRIZECUT™



- Для пиления всех типов древесины
- Закаленные зубья универсальной формы долго остаются острыми
- Используется совместно с рукоятками EX-RL, EX-RM или EX-LL. Запатентованная система крепления дает возможность быстро и легко присоединять полотно пилы к рукоятке

| EX-22-U7 | 10 | 550 | 22 | 7/8 | 380 |
|----------|----|-----|----|-----|-----|

## НОЖОВКИ SUPERIOR

### 2600

НОЖОВКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО КОМПЛЕКТА С РУКОЯТКОЙ ERGO™



- Ножовка, разработанная в соответствии с ERGO™
- Эргономичный и хорошо сбалансированный продукт, прекрасно лежит в руке, обладает превосходной управляемостью, обеспечивающей комфорт при распиловке
- Для пиления материалов средней и малой толщины
- Уникальная геометрия закаленного зуба XT позволяет ножовке оставаться острой на протяжении долгого времени
- Увеличенная толщина полотна обеспечивает точность и стабильность
- Низкофрикционное антикоррозийное покрытие
- Трехкомпонентная рукоятка позволяет размечать углы в 45° и 90°

| 2600-16-XT11-HP | 4 | 400 | 16 | 11/12 | 450 |
|-----------------|---|-----|----|-------|-----|
| 2600-19-XT-HP   | 4 | 475 | 19 | 9/10  | 490 |
| 2600-22-XT-HP   | 4 | 550 | 22 | 9/10  | 540 |

### 2700

НОЖОВКИ С РУКОЯТКОЙ ERGO™



- Ручная пила, разработанная в соответствии с ERGO™
- Эргономичный и хорошо сбалансированный продукт, прекрасно лежит в руке, обладает превосходной управляемостью, обеспечивающей комфорт при распиловке
- Для пиления грубых и крупногабаритных материалов
- Уникальная геометрия закаленного зуба NXT позволяет ножовке оставаться острой на протяжении долгого времени
- Увеличенная толщина полотна обеспечивает точность и стабильность
- Низкофрикционное антикоррозийное покрытие
- Трехкомпонентная рукоятка позволяет размечать углы в 45° и 90°

| 2700-22-XT7-HP | 4 | 550 | 22 | 7/8 | 490 |
|----------------|---|-----|----|-----|-----|
| 2700-24-XT7-HP | 4 | 600 | 24 | 7/8 | 540 |



## НОЖОВКИ СЕРИИ SUPERIOR™

### 3090-20-ХТ11-НР

НОЖОВКИ С РУКОЯТКОЙ ERGO™



- Ножовка, разработанная в соответствии с ERGO™
- Эргономичный и хорошо сбалансированный продукт, прекрасно лежит в руке, обладает превосходной управляемостью, обеспечивающей комфорт при распиловке
- Для пиления материалов средней и малой толщины, ламинированных покрытий и пластмассовых труб
- Уникальная геометрия закаленного зуба ХТ позволяет ножовке оставаться острым на протяжении долгого времени
- Увеличенная толщина полотна обеспечивает точность и стабильность
- Низкофрикционное антакоррозийное покрытие
- Трехкомпонентная рукоятка позволяет размечать углы в 45° и 90°

| 3090-20-ХТ11-НР | 4 | 500 | 20 | 11/12 | 480 |
|-----------------|---|-----|----|-------|-----|

### 3240-14-ХТ11-НР

НОЖОВКА ДЛЯ ФАНЕРЫ С РУКОЯТКОЙ ERGO



- Ножовка, разработанная в соответствии с научно признанной программой ERGO™
- Эргономичный и хорошо сбалансированный продукт, прекрасно лежит в руке, обладает превосходной управляемостью, обеспечивающей комфорт при распиловке
- Для пиления материалов средней и малой толщины, таких как фанера, ламинированные материалы и пластмассы
- Уникальная геометрия закаленного зуба ХТ позволяет ножовке оставаться острым на протяжении долгого времени
- Увеличенная толщина полотна обеспечивает точность и стабильность
- Низкофрикционное антакоррозийное покрытие
- Трехкомпонентная рукоятка позволяет размечать углы в 45° и 90°

| 3240-14-ХТ11-НР | 4 | 350 | 14 | 11/12 | 360 |
|-----------------|---|-----|----|-------|-----|

### 3150-12-ХТ9-НР

НОЖОВКА ВЫКРУЖНАЯ



### 3180-14-ХТ11-НР

НОЖОВКА ОБУШКОВАЯ С РУКОЯТКОЙ ERGO™



- Ножовка, разработанная в соответствии с ERGO™
- Эргономичный и хорошо сбалансированный продукт, прекрасно лежит в руке, обладает превосходной управляемостью, обеспечивающей комфорт при распиловке
- Для пиления материалов средней и малой толщины
- Уникальная геометрия закаленного зуба ХТ позволяет ножовке оставаться острым на протяжении долгого времени
- Увеличенная толщина полотна обеспечивает точность и стабильность
- Низкофрикционное антакоррозийное покрытие
- Трехкомпонентная рукоятка позволяет размечать углы в 45° и 90°

| 3180-14-ХТ11-НР | 4 | 350 | 14 | 11/12 | 515 |
|-----------------|---|-----|----|-------|-----|

### SUP-20-LAM

НОЖОВКА ДЛЯ ЛАМИНИРОВАННЫХ ПОКРЫТИЙ С РУКОЯТКОЙ ERGO™



- Ножовка, разработанная в соответствии с ERGO™
- Эргономичный и хорошо сбалансированный продукт, прекрасно лежит в руке, обладает превосходной управляемостью, обеспечивающей комфорт при распиловке
- Для пиления ламинированных и деревянных напольных покрытий
- Уникальная геометрия закаленного зуба ХТ позволяет ножовке оставаться острым на протяжении долгого времени
- Увеличенная толщина полотна обеспечивает точность и стабильность
- Низкофрикционное антакоррозийное покрытие
- Трехкомпонентная рукоятка позволяет размечать углы в 45° и 90°

| SUP-20-LAM | 4 | 500 | 20 | 11/12 | 480 |
|------------|---|-----|----|-------|-----|

### 3150-12-ХТ9-НР

НОЖОВКА ВЫКРУЖНАЯ



- Ножовка для пиления любых деревянных и пластмассовых материалов таких, как фанера, ламинаты и пластик
- Уникальная геометрия закаленного зуба ХТ позволяет ножовке оставаться острым на протяжении долгого времени
- Увеличенная толщина полотна обеспечивает высокоточный прямой пропил и исключительную стабильность
- Низкофрикционное антакоррозийное покрытие
- Двухкомпонентная рукоятка

| 3150-12-ХТ9-НР | - | 300 | 12 | 9/10 | 120 |
|----------------|---|-----|----|------|-----|



## НОЖОВКИ PROFCUT™

### PC-LAM

НОЖОВКА ДЛЯ ЛАМИНИРОВАННЫХ ПОКРЫТИЙ



- Ручная пила для распила ламинированных и деревянных напольных покрытий
- Закаленные зубья GT-геометрии с 3-сторонней заточкой остаются острыми на протяжении долгого времени
- Прорезиненная рукоятка обеспечивает удобство при пилении
- Двухкомпонентная рукоятка позволяет размечать углы в 45 ° и 90°

| PC-20-LAM | 4 | 500 | 20 | 11/12 | 480 |
|-----------|---|-----|----|-------|-----|

### PC-PLS

НОЖОВКА ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА



- Ножовка для гипсокартона и прочего листового материала на основе древесины
- Специально разработанная линия зубьев GT-геометрии на первые 100 мм полотна от его кончика, за которым следуют зубья группами по четыре, разделенные увеличенными межзубьями впадинами для большей эффективности пиления и удаления стружки и пропила
- Прорезиненная рукоятка обеспечивает удобство при пилении
- Двухкомпонентная рукоятка позволяет размечать углы в 45 ° и 90°

| PC-24-PLS | 4 | 600 | 24 | 7/8 | 550 |
|-----------|---|-----|----|-----|-----|

### PC-GT9

НОЖОВКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ



- Ножовка для пиления материалов средней и малой толщины
- Закаленные зубья GT-геометрии с 3-сторонней заточкой остаются острыми на протяжении долгого времени
- Прорезиненная рукоятка обеспечивает удобство при пилении
- Двухкомпонентная рукоятка позволяет размечать углы в 45 ° и 90°

| PC-19-GT9 | 4 | 475 | 19 | 9/10 | 370 |
|-----------|---|-----|----|------|-----|
| PC-22-GT9 | 4 | 550 | 22 | 9/10 | 420 |

### PC-GT7

НОЖОВКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ



- Ножовка для пиления среднеразмерных заготовок
- Закаленные зубья GT-геометрии с 3-сторонней заточкой остаются острыми на протяжении долгого времени
- Прорезиненная рукоятка обеспечивает удобство при пилении
- Двухкомпонентная рукоятка позволяет размечать углы в 45 ° и 90°

| PC-19-GT7 | 4 | 475 | 19 | 9/10 | 370 |
|-----------|---|-----|----|------|-----|
| PC-22-GT7 | 4 | 550 | 22 | 9/10 | 420 |



## НОЖОВКИ PROFCUT™

### 255-34

НОЖОВКА ДЛЯ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА



- Ножовка для распиловки блоков из легкого ячеистого бетона, а также из керамзитобетона Leca®, и изоляционных материалов
- 620 мм удлиненное полотно, оснащенное закаленными зубьями
- Твердоспланые напайки на зубьях обеспечивают долговечность
- Прорезиненная рукоятка обеспечивает удобство при пилении
- Двухкомпонентная рукоятка

| 255-34 | 2 | 620 | 1,3 |
|--------|---|-----|-----|

### 255-17/34

НОЖОВКА ДЛЯ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА



- Ножовка для пиления распиловки блоков из легкого ячеистого бетона, а также из керамзитобетона Leca®
- 620 мм удлиненное полотно, оснащенное закаленными зубьями
- Твердоспланые напайки обеспечивают долговечность
- Твердоспланые напайки на каждом втором зубе
- Двухкомпонентная рукоятка

| 255-17/34 | 2 | 620 | 24,5 | 0,6 | 995 |
|-----------|---|-----|------|-----|-----|

### PC-12-VEN

НОЖОВКА ФАНЕРОПИЛЬНАЯ



- Ножовка для пиления материалов средней и малой толщины, таких как фанера, ламинированные материалы и пластмассы
- Закаленные зубья универсальной формы остаются острыми на протяжении долгого времени
- Изогнутая новосая часть с насеченными зубьями предназначена для врезания в середину листового материала
- Прорезиненная рукоятка обеспечивает удобство при пилении
- Двухкомпонентная рукоятка позволяет размечать углы в 45° и 90°

| PC-12-VEN | 4 | 300 | 11/12 |
|-----------|---|-----|-------|

### PC-12-TEN

НОЖОВКА ОБУШКОВАЯ



- Ножовка по дереву для пиления среднеразмерных заготовок, специально адаптирована для круглых столярных заготовок малых диаметров
- Обушок из утолщенной стали придает ножовке необходимую жесткость и обеспечивает точность пиления
- Закаленные зубья универсальной формы остаются острыми на протяжении долгого времени
- Прорезиненная рукоятка обеспечивает удобство при пилении
- Двухкомпонентная рукоятка позволяет размечать углы в 45° и 90°

| PC-12-TEN | 4 | 300 | 11/12 |
|-----------|---|-----|-------|



## НОЖОВКИ СЕРИИ PROFCUT™

### PC-12-COM

НОЖОВКА ВЫКРУЖНАЯ



- Ножовка для пиления всех видов дерева и пластика
- Уникальная геометрия закаленного зуба ХТ позволяет ножовке оставаться острым на протяжении долгого времени
- Удобная двухкомпонентная рукоятка на винтах.

| PC-12-COM | 4 | 300 | 12 | 9/10 | 120 |  |
|-----------|---|-----|----|------|-----|--|

### PC-DECO

НОЖОВКА ДЛЯ ДЕКОРА ИЗ ПЕНОПОЛИСТЕРОЛА



- Ножовка для пиления полистероновой пены, часто используемой в качестве изоляционной и монтажной
- Полотно с очень мелкими зубьями косой заточки и формой межзубных впадин обеспечивает ровный распил и практически не забивается стружкой
- Прорезиненная рукоятка обеспечивает удобство при пилении
- Двухкомпонентная рукоятка позволяет размечать углы в 45 ° и 90°

| PC-16-DECO | 4 | 400 | 16 | 18/19 | 300 |  |
|------------|---|-----|----|-------|-----|--|

### EX-14-TEN-C

ПОЛОТНА SUPERIOR™



- Для пиления заготовок средней и малой толщины
- Уникальная геометрия закаленного зуба ХТ позволяет полотну оставаться острым на протяжении долгого времени
- Увеличенная толщина полотна обеспечивает высокоточный прямой пропил и исключительную стабильность
- Низкофрикционное антикоррозийное покрытие
- Используется совместно с рукоятками EX-RL, EX-RM или EX-LL. Запатентованная система крепления дает возможность быстро и легко присоединять полотно пилы к рукоятке

| EX-14-TEN-C | 10 | 350 | 14 1/2 in | 11/12 | 430 |  |
|-------------|----|-----|-----------|-------|-----|--|

### PC-22-INS

НОЖОВКА ДЛЯ УТЕПЛИТЕЛЯ



- Ножовка, специально разработанная для пиления изоляционных материалов
- Минеральная вата
- Пенополистерол, ячеистый пластик толщиной до 75 мм
- Экструдированный полистерол толщиной до 75 мм
- Полотно волнообразной формы (WT-геометрия), что позволяет пилить с минимальной порчей материала
- Ножовка должна храниться в чехле для лучшей защиты от коррозии

| PC-22-INS | 4 | 550 | 22 | WT | 420 |  |
|-----------|---|-----|----|----|-----|--|



## НОЖОВКИ СЕРИИ PROFCUT™

### PC-22-PLC

НОЖОВКА ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ПЛАСТИКА



- Ручная пила для пиления всех типов пластика
- Уникальная геометрия закаленного зуба ХТ позволяет ножовке оставаться острой на протяжении долгого времени
- Прорезиненная рукоятка обеспечивает удобство при пиления
- Двухкомпонентная рукоятка позволяет размечать углы в 45 ° и 90°

| PC-22-PLC | 4 | 550 | 22 | 11/12 | 420 |
|-----------|---|-----|----|-------|-----|
|-----------|---|-----|----|-------|-----|

### NP

НОЖОВКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ



- Ножовка для пиления всех видов древесины
- Закаленные зубья универсальной формы остаются острыми на протяжении долгого времени
- Прорезиненная рукоятка обеспечивает удобство при пиления
- Двухкомпонентная рукоятка позволяет размечать углы в 45 ° и 90°

| NP-16-U7/8-HP | 4  | 400 | 16 | 7/8 | 310 |
|---------------|----|-----|----|-----|-----|
| NP-19-U7/8-HP | 10 | 475 | 19 | 7/8 | 370 |
| NP-22-U7/8-HP | 10 | 550 | 22 | 7/8 | 420 |

### 300

НОЖОВКА МНОГОЦЕЛЕВАЯ



- Ножовка общего назначения с очень мелкими зубьями для точного пиления различных материалов, включая алюминий, пластмассы, ламинированные материалы, древесину и ДСП
- Закаленные узкие зубья кинжалного типа
- Помещается в инструментальный ящик
- Монолитная пластиковая рукоятка

| 300-14-F15/16-HP | 4 | 350 | 14 | 15/16 | 225 |
|------------------|---|-----|----|-------|-----|
|------------------|---|-----|----|-------|-----|



## ЛУЧКОВЫЕ ПИЛЫ

10 ergo®

ЛУЧКОВАЯ ПИЛА ERGO



- Лучковая пила с рамкой ERGO™
- Эргономичная рукоятка с защитой пальцев делает инструмент удобным и безопасным
- Высокопрочная конструкция
- Изготовлена из высококачественной стали и покрыта ударопрочной эмалью для защиты от коррозии
- Спроектирована для профессионального применения в жестких условиях строительных площадок
- Полая легковесная рамка 24" весом 750 грамм
- Усовершенствованный механизм крепления задает полотну сильное натяжение (до 120 кг), что обеспечивает прямой рез
- Улучшенное и усиленное крепление пильного полотна для его легкой и безопасной смены

| 10-21-51 | 5 | 530 | 21 | 51 | 680 |
|----------|---|-----|----|----|-----|
| 10-24-23 | 5 | 604 | 24 | 23 | 743 |
| 10-24-51 | 5 | 604 | 24 | 51 | 743 |
| 10-30-23 | 5 | 760 | 30 | 23 | 865 |
| 10-30-51 | 5 | 760 | 30 | 51 | 865 |

332 ergo®

ЛУЧКОВАЯ ПИЛА ERGO



- Лучковая пила с рамкой ERGO™
- Легкая высокопрочная лучковая пила с сильным натяжением полотна, для прямого реза
- Зауженная передняя часть для работы в труднодоступных местах, например, в саду и при кровельных работах
- Изготовлена из высококачественной стали и покрыта ударопрочной эмалью для защиты от коррозии
- Усовершенствованный легкий в обращении механизм обеспечивает максимальное натяжение и безопасное использование
- Удобная и теплая ручка с пластмассовой защитой пальцев

| 332-21-51 | 5 | 530 | 21 | 51 | 663 |
|-----------|---|-----|----|----|-----|

## ЗАПАСНЫЕ ПОЛОТНА ДЛЯ НОЖОВОК

51

ПОЛОТНА ДЛЯ ЛУЧКОВЫХ ПИЛ



- Для пиления сухой, выдержанной древесины и для поперечного пиления сырой древесины
- Кинжалный зуб
- Закаленая и отпущеная высококачественная сталь
- Кончики зубьев индукционно закалены для увеличения срока службы
- Полотно подвергнуто анткоррозионной обработке и упаковано в индивидуальный чехол, на котором приведены рисунки и текст, облегчающие правильный выбор полотна

| 51-12 | 320 mm | 30 g  |
|-------|--------|-------|
| 51-21 | 530 mm | 50 g  |
| 51-24 | 607 mm | 65 g  |
| 51-30 | 759 mm | 80 g  |
| 51-32 | 810 mm | 90 g  |
| 51-36 | 912 mm | 100 g |

23

ПОЛОТНА ДЛЯ ЛУЧКОВЫХ ПИЛ



- Для пиления сырой древесины
- Скалывающий зуб
- Закаленая и отпущеная высококачественная сталь
- Кончики зубьев индукционно закалены для увеличения срока службы
- Полотно подвергнуто анткоррозионной обработке и упаковано в индивидуальный чехол, на котором приведены рисунки и текст, облегчающие правильный выбор полотна

| 23-15 | 380 mm | 33 g |
|-------|--------|------|
| 23-21 | 530 mm | 45 g |
| 23-24 | 607 mm | 60 g |
| 23-30 | 759 mm | 75 g |
| 23-32 | 810 mm | 85 g |
| 23-36 | 912 mm | 95 g |








ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СТОЛЯРНОЙ МАСТЕРСКОЙ

СТРОИМ ВМЕСТЕ

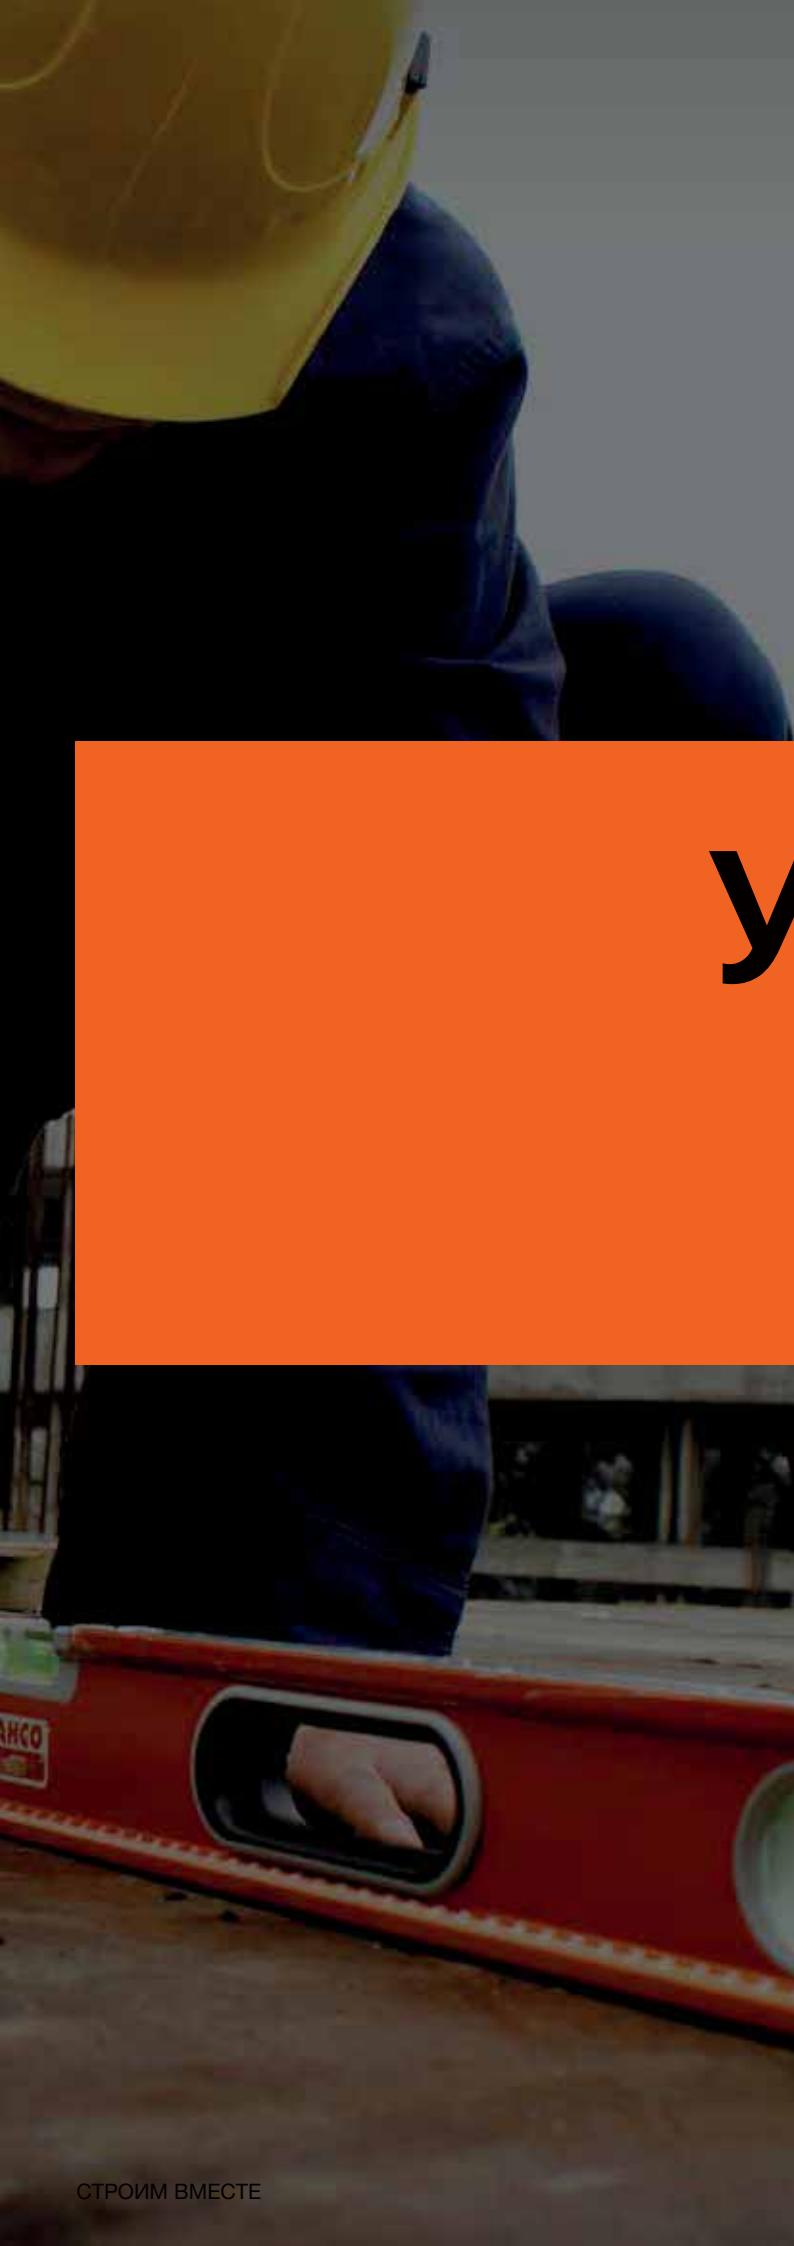

# УРОВНИ

УРОВНИ 18

## УРОВНИ

466

УРОВЕНЬ СПИРТОВОЙ

0.029°=0.5mm/m



- Строительный уровень из анодированного алюминия, полый
- С резиновыми заглушками на концах для защиты от ударов и повреждений
- Высокая точность, погрешность +/- 0.5 мм на метр
- Шлифованное V-образное основание для работы с трубами и углами
- Толстые стенки
- Крупная шкала для простоты считывания показаний при слабом освещении
- Большие захваты облегчают транспортировку и установку на поверхность
- Выгравированная измерительная шкала (для предварительных измерений)
- Доступны модели с магнитным основанием следующих размеров: 400, 600, 800, 1000 и 1200 мм

| №          | Код | Длина | Ширина | Толщина | Материал | Вес |
|------------|-----|-------|--------|---------|----------|-----|
| 466-400    | 4   | 400   | 1      | 1       | 520      |     |
| 466-400-M  | 4   | 400   | 1      | 1       | 545      |     |
| 466-600    | 4   | 600   | 1      | 2       | 715      |     |
| 466-600-M  | 4   | 600   | 1      | 2       | 765      |     |
| 466-800    | 4   | 800   | 1      | 2       | 875      |     |
| 466-800-M  | 4   | 800   | 1      | 2       | 930      |     |
| 466-1000   | 4   | 1000  | 1      | 2       | 1075     |     |
| 466-1000-M | 4   | 1000  | 1      | 2       | 1100     |     |
| 466-1200   | 4   | 1200  | 1      | 2       | 1290     |     |
| 466-1200-M | 4   | 1200  | 1      | 2       | 1320     |     |
| 466-1800   | 4   | 1800  | 1      | 2       | 1660     |     |
| 466-2000   | 4   | 2000  | 1      | 2       | 1870     |     |

416

УРОВЕНЬ СПИРТОВОЙ

0.029°=0.5mm/m



- Алюминиевый профиль 50 x 21мм
- Легкий, 520 граммов/м
- Толщина стенки аллюминиевого профиля 1.4мм
- Радиус колб 200мм, чувствительность 10мм/с
- Точность 0,5 мм / м в нормальном положении
- 0,75 мм / м в перевернутом положении
- Шкала с высокой видимостью
- Небьющиеся колбы
- Жидкость устойчива к ультрафиолетовому излучению и экстремальным температурам

| №        | Код | Длина | Ширина | Толщина | Материал | Вес |
|----------|-----|-------|--------|---------|----------|-----|
| 416-400  | 10  | 400   | 1      | 1       | 235      |     |
| 416-600  | 10  | 600   | 1      | 1       | 335      |     |
| 416-800  | 10  | 800   | 1      | 1       | 440      |     |
| 416-1000 | 10  | 1000  | 1      | 1       | 545      |     |
| 416-1200 | 10  | 1200  | 1      | 2       | 645      |     |
| 416-1500 | 10  | 1500  | 1      | 2       | 805      |     |
| 416-1800 | 10  | 1800  | 1      | 2       | 955      |     |
| 416-2000 | 10  | 2000  | 1      | 2       | 1055     |     |

466-SET-1

НАБОР УРОВНЕЙ

0.029°=0.5mm/m




- Набор уровней, 3 шт
- Длина уровней: 600 мм, 1200 мм, 1800 мм
- Артикулы: 416-600, 416-1200, 416-1800
- Набор включает сумку 4750-LV-1 для хранения и переноски

| №         | Код | Длина | Ширина | Толщина | Материал | Вес |
|-----------|-----|-------|--------|---------|----------|-----|
| 416-SET-1 | 5   | 1936  |        |         |          |     |

416-SET-2

НАБОР УРОВНЕЙ

0.029°=0.5mm/m



- Набор уровней, 3 шт
- Длина уровней: 600 мм, 1200 мм, 2000 мм
- Артикулы: 416-600, 416-1200, 416-2000

| №         | Код | Длина | Ширина | Толщина | Материал | Вес |
|-----------|-----|-------|--------|---------|----------|-----|
| 416-SET-2 | 5   | 2036  |        |         |          |     |



## УРОВНИ

### 406P

#### УРОВЕНЬ СПИРТОВОЙ

0.029°=0.5mm/m



- Допуск в нормальном положении  $\pm 1,0$  мм / м.
- Радиус колбы 200 мм, чувствительность 10 мм / м  $\pm 1,0$  мм / м точность в нормальном положении. 1,0 мм / м в перевернутом положении
- Шкала с высокой видимостью
- Небьющиеся колбы
- Жидкость устойчива к ультрафиолетовому излучению и экстремальным температурам
- Жидкость устойчива к ультрафиолетовому излучению и экстремальным температурам

| 406P-400 | 10 | 400 | 235 |
|----------|----|-----|-----|
| 406P-600 | 10 | 600 | 335 |

### 426TOR9

#### УРОВЕНЬ СПИРТОВОЙ

0.029°=0.5mm/m



- Строительный уровень из анодированного алюминия
- 3 шкалы: вертикальная, горизонтальная и 45°
- V-образный профиль основания для работы с трубами
- Основание с мощными редкоземельными магнитами
- Высокая точность, погрешность +/- 0.5 мм на метр

| 426TOR9 | 10 | 230 | 1 | 2 | 200 |
|---------|----|-----|---|---|-----|

### 406T-225

#### УРОВЕНЬ СПИРТОВОЙ

0.057°=1.0mm/m




- Допуск в нормальном положении  $\pm 1,0$  мм на метр
- Радиус ампулы 150 мм, чувствительность 13мм на метр
- Точность в нормальном и перевернутом положении 1 мм на метр
- Светоотражающий корпус
- Небьющиеся ампулы
- Жидкость устойчива к УФ излучению и высоким температурам
- Магнит выдерживает в 5 раз больше собственного веса
- 406T-225 упакован в коробки по 10шт
- 406T-225-DISP включает 12 шт

| 406T-225 | 10 | 228 | 100 |
|----------|----|-----|-----|

### 466-250

#### УРОВЕНЬ СПИРТОВОЙ

0.029°=0.5mm/m

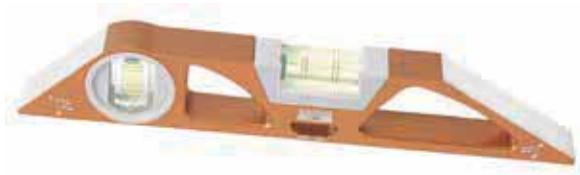

- Строительный уровень из анодированного алюминия
- Длина 250 мм, края с углами в 45° и 30° позволяют выставлять углы не прибегая к другим измерительным приборам
- Высокая точность, погрешность +/- 0.5 мм на метр
- Полированное основание с мощными редкоземельными магнитами
- Отверстия в корпусе делают работу с инструментом более удобной

| 466-250 | 10 | 250 | 1 | 1 | 280 |
|---------|----|-----|---|---|-----|



## УРОВНИ

### 476-250

УРОВЕНЬ СПИРТОВОЙ

0.029°=0.5mm/m



- Строительный уровень из алюминия
- Длина 250 мм, края с углами в 45° и 30° позволяют выставлять углы не прибегая к другим измерительным приборам
- Высокая прочность, погрешность 0.5мм на метр
- Вращающаяся капсула для удобного выставления угла
- Полированное основание с мощными редкоземельными магнитами
- Отверстия в корпусе делают работу с инструментом более удобной

| 476-250 | 250 | 1 | 1 | 235 | 10 |
|---------|-----|---|---|-----|----|

### 496

УРОВЕНЬ СПИРТОВОЙ

0.029°=0.5mm/m



- Сильный и высокопрочный
- 100 мм x 25 мм двойной Т-образный профиль с толщиной 3 мм
- вес профиля - 1240 г / м
- Радиус флакона - 2000 мм, обеспечивающий чувствительность 1 мм / м.
- Точность 0,5 мм / м в нормальном положении
- Хорошочитаемая шкала на колбе
- Небьющиеся колбы
- Жидкость в колбах устойчива к ультрафиолетовому излучению и экстремальным температурам
- Запасной флакон - номер детали 496-SPARE

| 496-1500 | 5 | 1500 | 1860 |
|----------|---|------|------|
| 496-1800 | 5 | 1800 | 2160 |

### 486

УРОВЕНЬ СПИРТОВОЙ

0.057°=1.0mm/m



- Сильный и высокопрочный
- 100 мм x 25 мм двойной Т-образный профиль с толщиной 3 мм
- вес профиля - 1240 г / м
- Радиус флакона - 2000 мм, обеспечивающий чувствительность 1 мм / м.
- Точность 0,5 мм / м в нормальном положении
- Хорошочитаемая шкала на колбе
- Небьющиеся колбы
- Жидкость в колбах устойчива к ультрафиолетовому излучению и экстремальным температурам
- Запасной флакон - номер детали 496-SPARE

| 486-1800 | 5 | 1800 | 1510 |
|----------|---|------|------|
| 486-2000 | 5 | 2000 | 1730 |
| 486-2400 | 5 | 2400 | 2010 |

### 486WH

УРОВЕНЬ СПИРТОВОЙ

0.057°=1.0mm/m



- Прочный алюминиевый профиль размером 100 мм x 18 мм с 2 внутренними окнами для более высокой прочности
- Масса профиля 980 г / м
- 1,3 мм толщина стенки алюминиевого профиля
- Радиус колбы - 200 мм, чувствительность 10 мм / м.
- Небьющиеся колбы
- Жидкость устойчива к ультрафиолетовому излучению и экстремальным температурам

| 486-1800WH | 5 | 1800 | 1510 |
|------------|---|------|------|
| 486-2000WH | 5 | 2000 | 1730 |
| 486-2400WH | 5 | 2400 | 2010 |



# РАЗМЕТЧИКИ

РАЗМЕТЧИКИ \_\_\_\_\_ 22

РАЗМЕТОЧНЫЕ ШНУРКИ И МЕЛ \_\_\_\_\_ 23



## РАЗМЕТЧИКИ

### CL-1441

РАЗМЕТЧИКИ



- Разметочный шнур, длиной 30 метров
- Быстрое сматывание
- Складной крючок для подвешивания
- Высокая впитываемость мела хлопком
- Поясная клипса
- Может использоваться в качестве отвеса

|         |    |     | g   |
|---------|----|-----|-----|
| CL-1441 | 36 | 185 | 233 |

### CL-1441 SET

НАБОР: РАЗМЕТЧИК CL-1441 , СИНИЙ МЕЛ



- Длина 30 метров, 5 х меловая линия с перемоткой
- бутылка синего мела 250 гр
- Отверстие на упаковке для подвешивания

|             |    |     | g   |
|-------------|----|-----|-----|
| CL-1441-SET | 36 | 185 | 233 |

### CL-1331

РАЗМЕТЧИКИ



- Разметочный шнур
- Складной крючок для подвешивания
- Высокая впитываемость мела хлопком
- Быстрое сматывание
- Поясная клипса
- Может использоваться в качестве отвеса

|         |    |     | g   |
|---------|----|-----|-----|
| CL-1331 | 48 | 185 | 180 |

### CL-1331 SET

НАБОР: РАЗМЕТЧИК CL-1331 , СИНИЙ МЕЛ



- Длина 30 метров
- Флакон с синим мелом 250гр
- Отверстие на упаковке для подвешивания

|             |    |     | g   |
|-------------|----|-----|-----|
| CL-1331-SET | 48 | 185 | 180 |



## РАЗМЕТЧИКИ

### CL-1221

МЕЛЕНЫЙ РАЗМЕТЧИК



- Разметочный шнур, длиной 30 метров. Оранжевый нейлон и хлопковая нить
- Высокая впитываемость мела хлопком
- Быстрое сматывание
- Наконечник с крючком и штырем, поясная клипса на поясе
- Может использоваться в качестве отвеса, где корпус будет играть роль груза
- Вместимость - 50 грамм мела, что гарантирует долгий срок работы без перезарядки

| CL-1221 | 6 | 30 | 180 |
|---------|---|----|-----|

### CL-1221-SET

НАБОР: РАЗМЕТЧИК, УРОВЕНЬ, СИНИЙ МЕЛ



- Длина 30 метров, 3 x меловая линия с перемоткой, бутылка синего мела 227 гр, 75 мм уровень
- бутылка синего мела 227 гр
- 75 мм уровень

| CL-1221-SET       | 4 | 505 |
|-------------------|---|-----|
| <b>CHALK-BLUE</b> |   |     |
| <b>466-LINE</b>   |   |     |
| <b>CL-1221</b>    |   |     |

## CHALK

МЕЛКИ



- Мел для использования с моделью CL-1221
- Синий, красный, желтый и белый цвета
- На бутылках содержится индекс устойчивости влаге. Используя мел при проведении работ по озеленению, индекс дает понимание, как долго мел будет виден на поверхности

| CHALK-BLUE   | 6 | 227 | 260 |
|--------------|---|-----|-----|
| CHALK-WHITE  | 6 | 227 | 260 |
| CHALK-RED    | 6 | 227 | 260 |
| CHALK-YELLOW | 6 | 227 | 260 |

## PBS-700

ОТВЕС



- Отвес, 5 м
- Магнитная защелка

| PBS-700 | 5 | 810 |
|---------|---|-----|

## PBB-8

ОТВЕС МЕДНЫЙ



- Масса 227 грамм
- Изготовлен из меди
- Упаковано в блистер с запасным наконечником
- Сменный долговечный наконечник, закаленный, стальной
- Сквозное отверстие в наконечнике для легкой затяжки
- Полировка лаком делает инструмент устойчивым к ржавчине
- Длина 185мм

| PBB-8 | 6 | 227 |
|-------|---|-----|



# ИЗМЕРЕНИЯ РУЛЕТКОЙ

|                   |    |
|-------------------|----|
| ИЗМЕРЕНИЯ РУЛЕТКИ | 24 |
| ДЛИННЫЕ РУЛЕТКИ   | 26 |



## ИЗМЕРЕНИЯ РУЛЕТКИ

### MTS КАРМАННЫЕ РУЛЕТКИ



- MTS - рулетка с метрической или совмещенной метрической/дюймовой шкалой (-E для совмещенной шкалы)
- Рулетка соответствует 2 классу точности
- Полотно из нержавеющей стали
- Легкочитаемое полотно с нейлоновым покрытием
- Автоматический стопор полотна
- Магнитный наконечник

| ❖          | ❖ | ↔ | ---- | g   |
|------------|---|---|------|-----|
| MTS-5-25   | 6 | 5 | 25   | 300 |
| MTS-5-25-E | 6 | 5 | 25   | 300 |
| MTS-8-25   | 6 | 8 | 25   | 470 |
| MTS-8-25-E | 6 | 8 | 25   | 470 |

### MTB КАРМАННЫЕ РУЛЕТКИ



- MTB – рулетка с метрической или совмещенной метрической/дюймовой шкалой
- Рулетки с классом точности 2, модель MTB-5-25-C1 соответствует 1 классу точности
- Автоматическое запирание полотна
- Легкочитаемое полотно с двухсторонней градуировкой (модели -M) и нейлоновым покрытием
- Зажим на пояс

| ❖            | ❖ | ↔ | ---- | g |
|--------------|---|---|------|---|
| MTB-3-16     | 6 | 3 | 16   |   |
| MTB-3-16-E   | 6 | 3 | 16   |   |
| MTB-3-16-M   | 6 | 3 | 16   |   |
| MTB-3-16-M-E | 6 | 3 | 16   |   |
| MTB-5-25     | 6 | 5 | 25   |   |
| MTB-5-25-E   | 6 | 5 | 25   |   |
| MTB-5-25-M   | 6 | 5 | 25   |   |
| MTB-5-25-M-E | 6 | 5 | 25   |   |
| MTB-8-25     | 6 | 8 | 25   |   |
| MTB-8-25-E   | 6 | 8 | 25   |   |
| MTB-8-25-M   | 6 | 8 | 25   |   |
| MTB-8-25-M-E | 6 | 8 | 25   |   |

### MTB-C1 КАРМАННАЯ РУЛЕТКА



- MTB - рулетка с метрической шкалой
- I класс точности
- Кнопка для блокировки полотна
- Нейлоновое покрытие полотна, двухсторонняя градуировка только на моделях с магнитом
- Клипса для крепления на пояске

| ❖           | ❖ | ↔ | ---- | g |
|-------------|---|---|------|---|
| MTB-5-25-C1 | 6 | 5 | 25   |   |

### MTG КАРМАННЫЕ РУЛЕТКИ



- MTG – рулетка с метрической или совмещенной метрической/дюймовой шкалой (-E для совмещенной шкалы)
- Рулетка соответствует 2 классу точности
- Зажим на пояс
- Кнопка стопора

| ❖          | ❖  | ↔ | ---- | g   |
|------------|----|---|------|-----|
| MTG-3-16   | 12 | 3 | 16   | 155 |
| MTG-3-16-E | 12 | 3 | 16   | 150 |
| MTG-5-19   | 12 | 5 | 19   | 230 |
| MTG-5-19-E | 12 | 5 | 19   | 210 |
| MTG-8-25   | 4  | 8 | 25   | 360 |
| MTG-8-25-E | 4  | 8 | 25   | 390 |



## ИЗМЕРЕНИЯ РУЛЕТКИ КОЛЕСА

### МТС\_С1

КАРМАННЫЕ РУЛЕТКИ, I КЛАСС ТОЧНОСТИ



- Узкая карманная рулетка
- Ударопрочный корпус
- Съемный зажим на пояс
- Стопорная кнопка для блокировки полотна
- Крюк с отверстием

|             | ⌚ | 📏 | ↔  | 丈   | g |
|-------------|---|---|----|-----|---|
| MTC-3-13-C1 | 6 | 3 | 13 | 140 |   |
| MTC-5-16-C1 | 6 | 5 | 16 | 225 |   |

### МТС\_С2

КАРМАННЫЕ РУЛЕТКИ



- Тонкий корпус
- Прочный противоударный корпус из ABS
- Съемный зажим на ремне
- Соответствует 2 классу точности
- Стопор для фиксации полотна
- Крюк с отверстием

|          | ⌚ | 📏 | ↔  | 丈   | g |
|----------|---|---|----|-----|---|
| MTC-3-13 | 6 | 3 | 13 | 140 |   |
| MTC-5-16 | 6 | 5 | 16 | 225 |   |

## LT-STEEL

ДЛИННЫЕ РУЛЕТКИ



- LT - STEEL – длинная рулетка с метрической шкалой
- Рулетка соответствует 2 классу точности
- Ергономичная биметаллическая рукоятка
- Двойное нейлоновое покрытие полотна для повышенной устойчивости к износу

|             | ⌚ | 📏  | ↔  | 丈    | g |
|-------------|---|----|----|------|---|
| LT-STEEL-30 | 5 | 30 | 13 | 1145 |   |
| LT-STEEL-50 | 5 | 50 | 13 | 1655 |   |

## LTS

ДЛИННЫЕ РУЛЕТКИ



- LTS – длинная рулетка с метрической или совмещенной метрической/дюймовой шкалой (-E для совмещенной шкалы)
- Рулетка соответствует 2 классу точности
- Прочное полотно из стеклопластика, состоит более чем из 16,000 волокон, что позволяет выдерживать усилие натяжения около 500 кг
- Двойное нейлоновое покрытие полотна для повышенной устойчивости износу

|           | ⌚ | 📏   | ↔  | 丈    | g |
|-----------|---|-----|----|------|---|
| LTS-30    | 5 | 30  | 16 | 830  |   |
| LTS-30-E  | 5 | 30  | 16 | 830  |   |
| LTS-50    | 5 | 50  | 16 | 1220 |   |
| LTS-50-E  | 5 | 50  | 16 | 1220 |   |
| LTS-100   | 5 | 100 | 16 | 1795 |   |
| LTS-100-E | 5 | 100 | 16 | 1795 |   |



## СПЕЦИАЛЬНЫЕ РУЛЕТКИ

### LTB

ДЛИННЫЕ РУЛЕТКИ



- LTB – рулетка с метрической или совмещенной метрической/дюймовой шкалой (-E для совмещенной шкалы)
- Рулетка соответствует 2 классу точности
- Прочное полотно из стеклопластика, состоит более чем из 16,000 волокон, что позволяет выдерживать усилие натяжения около 500 кг
- Двойное нейлоновое покрытие полотна для повышенной устойчивости износу
- Открывающийся кожух для обслуживания инструмента

| ❖      | 📏 | ↔  | --- | ⚖ g |
|--------|---|----|-----|-----|
| LTB-10 | 6 | 10 | 13  | 282 |
| LTB-20 | 6 | 20 | 13  | 412 |
| LTB-30 | 6 | 30 | 13  | 588 |

### MW-150

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КОЛЕСА



- Измерительное колесо
- Обрезиненное колесо диаметром 150 мм
- Замеры до 9999.9 м
- Кнопка сброса

| ❖      | 📏 | ↔   | ⚖ g |
|--------|---|-----|-----|
| MW-150 | 2 | 150 | 695 |

### MW-250

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КОЛЕСА С ПОДСТАВКОЙ



- Измерительное колесо
- Обрезиненное колесо диаметром 250 мм
- Раздвижная рукоятка
- С подставкой
- Замеры до 9999.9 м
- Кнопка сброса

| ❖      | 📏 | ↔   | ⚖ g  |
|--------|---|-----|------|
| MW-250 | 2 | 250 | 1334 |



# ПРОЧИЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| УГОЛЬНИКИ И ДЕРЕВЯННЫЕ ЛИНЕЙКИ | 29 |
| ЛИНЕЙКИ И УГОЛЬНИКИ            | 30 |
| ЛИНЕЙКИ И КАРАНДАШИ            | 31 |




**BAHCO**  
**AS-1200**

## УГОЛЬНИКИ И ПРАВИЛА

### 9045-В

#### УГОЛЬНИКИ

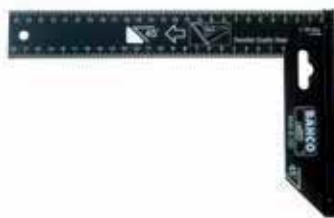


- Изготовлен штамповкой из цельного куска высококачественной стали с точно установленным углом в 90°, также позволяет точно размечать углы в 45° и 90°
- Хорошо сбалансирован и устойчив на плоской поверхности
- Легко читаемая шкала нанесена с двух сторон
- С антикоррозионным покрытием черного цвета

| С          | шт | мм  | г   |
|------------|----|-----|-----|
| 9045-B-200 | 6  | 200 | 140 |
| 9045-B-250 | 6  | 250 | 200 |
| 9045-B-300 | 6  | 300 | 225 |
| 9045-B-400 | 1  | 400 | 245 |

### CS

#### КОМБИНИРОВАННЫЕ УГОЛЬНИКИ

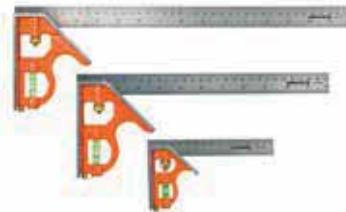

- Комбинированный подвижный угольник, метрическая и дюймовая шкалы
- Для быстрого выставления углов в 90° и 45°
- Предустановленные углы для точной и частой разметки
- Встроенный пузырьковый уровень для выявления отклонений, а также металлический маркер на конце

| С     | шт | мм  | г   |
|-------|----|-----|-----|
| CS150 | 12 | 150 | 175 |
| CS300 | 12 | 300 | 375 |
| CS400 | 12 | 400 | 410 |

### 9048

#### УГОЛЬНИКИ С БЕГУНКОМ



- Угольник плотника с бегунком для простоты повторяющихся замеров
- Точность 1 мм / 1 м
- Подвижная шпилька в основании рукоятки обеспечивает плотное прилегание инструмента к измеряемой поверхности и предотвращает его произвольное падение, а также облегчает работу одной рукой

| С        | шт | мм  | г   |
|----------|----|-----|-----|
| 9048-200 | 10 | 200 | 230 |
| 9048-250 | 10 | 250 | 260 |
| 9048-300 | 10 | 300 | 290 |
| 9048-350 | 10 | 350 | 310 |
| 9048-400 | 10 | 400 | 325 |

### WR

#### ЛИНЕЙКА РАСКЛАДНАЯ ДЕРЕВЯННАЯ



- Метровая раскладная линейка из березы
- Шкала: метрическая/дюймовая (WR1) или метрическая (WR1-MM)
- Кнопка сброса

| С      | шт | мм | шт | г   |
|--------|----|----|----|-----|
| WR1    | 50 | 1  | 17 | 55  |
| WR2    | 25 | 2  | 17 | 110 |
| WR1-MM | 50 | 1  | 17 | 55  |
| WR2-MM | 25 | 2  | 17 | 110 |



## УГОЛЬНИКИ И УРОВНИ

### ASXXXX

#### УГОЛЬНИК РЕГУЛИРУЕМЫЙ




- Угольник регулируемый для работы с гипсокартоном, с миллиметровой шкалой, а также с возможностью измерения угла. Угломер устанавливается в четырех фиксированных положениях
- Рукоятка и измерительная шкала могут быть сложены вместе для удобной транспортировки и хранения. Удобно менять положение для работы слева или справа
- 4 фиксированных положения угла: 22.5°, 45°, 67.5°, 90°
- 21 дополнительный угол отмечен на шкале
- Рукоятка и измерительная шкала выполнены из анодированного алюминия
- Рукоятка из алюминиевого профиля размером 55мм\*12мм
- Погрешность +- 0.06°
- Короткая сторона рукоятки - 178 мм от края до точки вращения

| ❖       | ☒ | A       | B   | C     | D     | g    |
|---------|---|---------|-----|-------|-------|------|
| AS-1200 | 3 | 1265 mm | 560 | 50 mm | 55 mm | 1150 |

### FCS-600/FCS-1000

#### УГОЛЬНИК

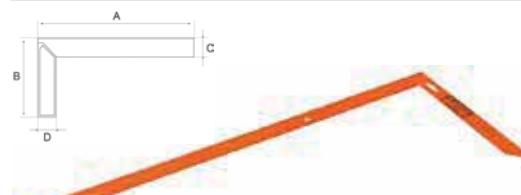

- Изготовлена из цельного листового качественного металла для точного выставления угла 90°
- используется для точного выставления углов 45° и 90°
- Остается хорошо сбалансированным и стабильным при размещении на поверхности.
- Легкочитаемая шкала с обеих сторон
- Возможность выставления угла 45° с двух сторон
- Окно с углом 45°
- Профиль изготовлен из металлического листа толщиной 1,8 мм

| ❖        | ☒ | A       | B   | C     | g   |
|----------|---|---------|-----|-------|-----|
| FCS-600  | 6 | 600 mm  | 300 | 35 mm | 405 |
| FCS-800  | 6 | 800 mm  | 300 | 35 mm | 495 |
| FCS-1000 | 6 | 1000 mm | 360 | 35 mm | 630 |

### 9572

#### МАЛКА



- Для переноса установленного угла для отрезания или обработки
- Инструмент обычно используется для разметки углов (особенно на винтовых лестницах), отличающихся от 45° и 90°
- Полотно из холоднокатанной стальной полосы, закалено и отпущен, зажимается в рукоятке из серого чугуна винтом. Рукоятка имеет щечки из прессованного цинкового сплава

| ❖        | ☒ | ↔   | g   |
|----------|---|-----|-----|
| 9572-200 | 6 | 200 | 140 |
| 9572-250 | 6 | 250 | 175 |

### 9574

#### МАЛКА



- Для переноса установленного угла для отрезания или обработки
- Лезвие может бытьочно зафиксировано барашковым винтом, который также используется для подвешивания инструмента при хранении

| ❖        | ☒  | ↔   | g   |
|----------|----|-----|-----|
| 9574-200 | 10 | 200 | 165 |
| 9574-250 | 10 | 250 | 175 |
| 9574-300 | 10 | 300 | 185 |



## ЛИНЕЙКИ И ЧЕРТИЛКИ

### SR\_MM

ЛИНЕЙКА СТАЛЬНАЯ



- Линейка стальная
- С пластмассовой втулкой
- Правило из нержавеющей стали 2CR13

### P-HB

КАРАНДАШ РАЗМЕТОЧНЫЙ



- Разметочный карандаш
- Прямоугольный профиль со скошенными углами
- P-HB в коробке по 25 штук
- PENCIL-200-DISP металлическая корзина с 200 карандашами
- PENCIL-200-DISP - 200 шт на дисплее

|           |    |  | A     | L       |     |
|-----------|----|--|-------|---------|-----|
| SR150-MM  | 12 |  | 19 mm | 150 mm  | 20  |
| SR200-MM  | 12 |  | 19 mm | 200 mm  | 35  |
| SR300-MM  | 12 |  | 25 mm | 300 mm  | 80  |
| SR600-MM  | 20 |  | 30 mm | 600 mm  | 280 |
| SR1000-MM | 20 |  | 35 mm | 1000 mm | 390 |

| P-HB | 25 |  | 175 | 25 |
|------|----|--|-----|----|

### P-MEC

СТОЛЯРНЫЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ КАРАНДАШ



- Устойчивый механический карандаш
- Материал : АБС-пластик
- Служит в 3 раза дольше чем стандартный деревянный карандаш
- Для всех типов поверхностей
- Восьмигранная форма предотвращает падение
- Удобная и комфортная рукоятка
- Блистерная упаковка : 1 карандаш+ 3 стержня. 24 блистера в дисплее
- P-MEC-LEAD- сменные стержни по 5 шт в блистере

| P-MEC      |  | 24 |
|------------|--|----|
| P-MEC-LEAD |  | 12 |





# УДАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

МОЛОТКИ С ГВОЗДОДЕРОМ \_\_\_\_\_ 33

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МОЛОТКИ \_\_\_\_\_ 35

ПРОБОЙНИКИ \_\_\_\_\_ 36

ТОПОРЫ \_\_\_\_\_ 36

## МОЛОТКИ МОЛОТКИ С ГВОЗДОДЕРОМ

**529 ergo®**

МОЛОТОК ERGO™



- Молотки разработаны в соответствии с научным процессом ERGO™
- Цельнокованый молоток для долговечности и дополнительной прочности в работе
- Двухкомпонентная рукоятка вставлена прямо в кованый молоток, тем самым повышая безопасность во время работы
- Длинная, изогнутая, прорезиненная рукоятка обеспечивает удобный захват
- Оптимизированный баланс для эффективности и низком напряжении мышц
- Улучшенная кривизна зубцов для эффективного вытягивания гвоздя
- Кованная, изогнутая форма зубцов легко вытягивает гвозди
- Широкая канавка между зубьями для удобного захвата шляпки гвоздя
- Более толстые зубцы для превосходной прочности и долговечности

|           |   | A   | B   | C  |     | g   |
|-----------|---|-----|-----|----|-----|-----|
| 529-16-L  | 4 | 134 | 327 | 31 | 450 | 775 |
| 529-16-XL | 4 | 134 | 327 | 31 | 450 | 795 |
| 529-20-L  | 4 | 140 | 329 | 33 | 570 | 925 |
| 529-20-XL | 4 | 140 | 329 | 33 | 570 | 895 |

**529S ergo®**

МОЛОТОК ERGO™



- Молотки разработаны в соответствии с научным процессом ERGO™
- Цельнокованый молоток для долговечности и дополнительной прочности в работе
- Двухкомпонентная рукоятка вставлена прямо в кованый молоток, тем самым повышая безопасность во время работы
- Длинная, изогнутая, прорезиненная рукоятка обеспечивает удобный захват
- Оптимизированный баланс для эффективности и низком напряжении мышц
- Улучшенная кривизна зубцов для эффективного вытягивания гвоздя
- Кованная, изогнутая форма зубцов легко вытягивает гвозди
- Широкая канавка между зубьями для удобного захвата шляпки гвоздя
- Более толстые зубцы для превосходной прочности и долговечности

|            | EAN           | A | B   | C   | g    |
|------------|---------------|---|-----|-----|------|
| 529S-16-XL | 7314150340330 | 4 | 450 | 140 | 3145 |
| 529S-20-XL | 7314150340347 | 4 | 570 | 145 | 345  |

**429**

МОЛОТОК-ГВОЗДОДЕР, СТАЛЬНАЯ РУЧКА С ОБРЕЗИНЕННЫМ ЗАХВАТОМ



- Молоток-гвоздодер с полой ручкой, из марганцевой стали
- Восьмигранная шейка и круглый боек
- Высококачественная полировка
- Черная резиновая накладка обеспечивает удобный захват

|        |   | A   | B   | C  |     | g   |
|--------|---|-----|-----|----|-----|-----|
| 429-8  | 4 | 100 | 230 | 22 | 230 | 400 |
| 429-13 | 4 | 120 | 370 | 26 | 370 | 570 |
| 429-16 | 4 | 130 | 450 | 28 | 450 | 750 |
| 429-20 | 4 | 140 | 570 | 30 | 570 | 850 |

**428**

МОЛОТОК-ГВОЗДОДЕР, РУКОЯТКА ИЗ ФИБЕРГЛАССА



- Молоток-гвоздодер с фиберглассовой ручкой, амортизирующей удар
- Восьмигранная шейка и круглый боек
- Высококачественная полировка
- Черная резиновая накладка создает удобный захват
- Яркая оранжевая окраска ручки позволяет легко обнаружить молоток


|        |   | A   | B   | C  |     | g   |
|--------|---|-----|-----|----|-----|-----|
| 428-13 | 4 | 120 | 315 | 26 | 370 | 580 |
| 428-16 | 4 | 130 | 330 | 28 | 450 | 800 |
| 428-20 | 4 | 140 | 350 | 30 | 570 | 880 |



## МОЛОТКИ ДЛЯ РАБОТ ПО ДЕРЕВУ

**427**

МОЛОТОК-ГВОЗДОДЕР, ДЕРЕВЯННАЯ РУКОЯТКА




- Молоток-гвоздодер с ручкой из высококачественного американского ореха
- Восьмигранная шейка и круглый боек
- Высококачественная полировка
- Ручка с удобным захватом и с покрытием, предотвращающим выскальзывание, надежно крепится к головке при помощи клина

|        |   | A   | B   | C  |     | g   |
|--------|---|-----|-----|----|-----|-----|
| 427-16 | 4 | 130 | 350 | 28 | 450 | 680 |
| 427-20 | 4 | 140 | 365 | 30 | 570 | 760 |

**481**

МОЛОТОК НЕМЕЦКОГО ТИПА, ДЕРЕВЯННАЯ РУКОЯТКА




- Пескоструйная обработка рабочей стальной части
- Закаленная рабочая часть
- Паз для удаления гвоздей
- Широкое долото
- Деревянная рукоятка
- SH-486W: Запасная ручка с клином

|          |   | A   | B      | C  |     | g   |
|----------|---|-----|--------|----|-----|-----|
| 486W-500 | 4 | 175 | 270 mm | 50 | 500 | 680 |
| 486W-600 | 4 | 200 | 270 mm | 55 | 600 | 850 |
| SH-486W  | 1 |     | 270 mm |    |     | 120 |

**481**

МОЛОТОК НЕМЕЦКОГО ТИПА, ДЕРЕВЯННАЯ РУКОЯТКА




- Слесарный молоток немецкого типа для работы по металлу
- Ручка из высококачественного ясеня, прямое волокно, без сучков
- DIN 1041
- Сертификация GS

|          |   | A   | B      | C  |      | g    |
|----------|---|-----|--------|----|------|------|
| 481-100  | 6 | 82  | 260    | 15 | 100  | 160  |
| 481-200  | 6 | 95  | 260    | 19 | 200  | 260  |
| 481-300  | 6 | 105 | 300    | 23 | 300  | 420  |
| 481-400  | 6 | 112 | 300    | 25 | 400  | 520  |
| 481-500  | 6 | 118 | 300    | 27 | 500  | 620  |
| 481-800  | 6 | 130 | 350    | 29 | 800  | 980  |
| 481-1000 | 6 | 135 | 350    | 36 | 1000 | 1180 |
| 481-1500 | 6 | 145 | 385    | 42 | 1500 | 1700 |
| 481-2000 | 6 | 153 | 405 mm | 47 | 2000 | 2170 |

**486W**

МОЛОТОК КАМЕНЩИКА, ДЕРЕВЯННАЯ РУКОЯТКА



- Рабочая часть крепится к рукоятке стальными креплениями
- Кованая рабочая часть
- Закаленная рабочая часть
- SH-485W: запасная ручка с клином, SH-485W-PLATES: запасные крепления

|          |   | A   | B      | C  |     | g   |
|----------|---|-----|--------|----|-----|-----|
| 485W-650 | 4 | 170 | 360 mm | 30 | 650 | 915 |
| 485W-750 | 4 | 180 | 360 mm | 32 | 750 | 995 |
| SH-485W  | 1 |     | 360 mm |    |     | 160 |

**484**

КУВАЛДА, ДЕРЕВЯННАЯ РУКОЯТКА



- Кувалда с немного выпуклыми бойками

- Ручка из высококачественного американского ореха, прямое волокно, без сучков
- DIN 6475, сертификация GS

|          |   | A   | B   | C  |      | g    |
|----------|---|-----|-----|----|------|------|
| 484-1000 | 6 | 93  | 260 | 40 | 1000 | 1080 |
| 484-1250 | 6 | 107 | 260 | 42 | 1250 | 1330 |
| 484-1500 | 6 | 107 | 260 | 45 | 1500 | 1600 |
| 484-2000 | 6 | 115 | 310 | 50 | 2000 | 2100 |



## МОЛОТКИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

### 3625PU-105

КУВАЛДА СО СТАЛЬНЫМ МОЛОТОМ



- Кувалда со стальным молотом с полиуретановым покрытием
- Нескользящая рукоятка
- Не оставляет следов
- Идеально подходит для тяжелых работ в автосервисе

|            |   | A   | B   | C    | g   |
|------------|---|-----|-----|------|-----|
| 3625PU-105 | 1 | 910 | 105 | 5970 | 195 |

### 3625RM

РЕЗИНОВАЯ КИЯНКА, ДЕРЕВЯННАЯ РУКОЯТКА




- Резиновый молоток
- Деревянная ручка

|           |   | A  | B   | L   | g   |
|-----------|---|----|-----|-----|-----|
| 3625RM-55 | 1 | 55 | 90  | 320 | 250 |
| 3625RM-65 | 1 | 65 | 115 | 340 | 440 |
| 3625RM-75 | 1 | 75 | 125 | 360 | 600 |
| 3625RM-90 | 1 | 90 | 139 | 360 | 720 |

### 3625PU

РИХТОВОЧНАЯ КУВАЛДА, РУКОЯТКА ИЗ КОМПОЗИТНОГО МАТЕРИАЛА



- Компактная конструкция бойка концентрирует прилагаемое усилие в точке удара

|           | A      | B      | L      | g     |      |
|-----------|--------|--------|--------|-------|------|
| 3625PU-30 | 87 mm  | 300 g  | 280 mm | 35 mm | 400  |
| 3625PU-50 | 100 mm | 790 g  | 320 mm | 50 mm | 790  |
| 3625PU-60 | 121 mm | 1080 g | 365 mm | 60 mm | 1270 |

### 3625W-22

МОЛОТОК С НЕЙЛОНОВЫМИ БОЙКАМИ, ДЕРЕВЯННАЯ РУКОЯТКА




- Молоток с нейлоновыми бойками
- Деревянная ручка

|          |   | A | B    | C | g |
|----------|---|---|------|---|---|
| 3625W-22 | 6 |   | 150  |   |   |
| 3625W-28 | 6 |   | 300  |   |   |
| 3625W-35 | 6 |   | 550  |   |   |
| 3625W-44 | 6 |   | 1050 |   |   |
| 3625W-55 | 6 |   | 1100 |   |   |

### 491

КУВАЛДА С ЧЕТЫРЕХГРАННОЙ РАБОЧЕЙ ЧАСТЬЮ



- Ручка из высококачественного американского ореха
- Противоскользящее исполнение рукоятки
- Черное покрытие ударной части
- Клиновая система затвора для более удобного использования

|          | A | B   | C      | g  |      |
|----------|---|-----|--------|----|------|
| 491-3000 | 2 | 160 | 800 mm | 56 | 3250 |
| 491-4000 | 2 | 174 | 800 mm | 62 | 4300 |
| 491-5000 | 2 | 184 | 900 mm | 68 | 5350 |
| 491-6000 | 2 | 194 | 900 mm | 72 | 6350 |



## МОЛОТКИ ГВОЗДОДЕРЫ

**36**

ГВОЗДОДЕР, РУКОЯТКА ИЗ ТЕРМОПЛАСТИКА



- Гвоздодер, рукоятка из термопластика
- Компактный инструмент для извлечения гвоздей и пр.
- Отделка: оксидирование с антикоррозионным покрытием
- Материал: высококачественная легированная сталь с нескользящей рукояткой из термопластика
- Запатентованная внутренняя пружина для фиксации рабочей части
- Широкая область применения

|    | <b>A</b> | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>F</b> | <b>G</b> |     |
|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|
| 36 | 220      | 35       | 35       | 15       | 5        | 5        | 490 |

**38**

ГВОЗДОДЕР, РУКОЯТКА ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА



- Удобная рукоятка из ковкого чугуна, другие части кованые, губки закалены
- Подручный инструмент для быстрого и легкого вскрытия ящиков
- Оксидированный с антикоррозийным покрытием

|    | <b>A</b> | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>F</b> | <b>G</b> |      |
|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|
| 38 | 1        | 450      | 35       | 36       | 18       | 4.5      | 2300 |

**3732**

БОРОДОК ДЛЯ ВЫБИВАНИЯ ШПЛИНТОВ



- Пробойник с пластмассовой рукояткой
- Отделка: Полностью полированная стальная поверхность с ярким хромовым покрытием
- Материал: Экстра-ванадиевая сталь
- В блистере для розничной продажи



|                 | <b>L</b> | <b>a</b> | <b>b</b> |     |    |
|-----------------|----------|----------|----------|-----|----|
| SB-3732-2-125   | 60       | 125      | 2        | 8.0 | 62 |
| SB-3732-2.5-125 | 60       | 125      | 2.5      | 8.0 | 62 |
| SB-3732-3.2-125 | 60       | 125      | 3.2      | 8.0 | 62 |
| SB-3732-4-125   | 1        | 125      | 4        | 8.0 | 62 |

## МОЛОТКИ ТОПОРЫ

**HUS-1.0-650**

ТУРИСТСКИЙ ТОПОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, ДЕРЕВЯННАЯ РУКОЯТКА



- Для обрубки ветвей и общих работ по саду
- Из высококачественной инструментальной стали согласно DIN 7287, класс В
- Изогнутое деревянное топорище, соответствующее стандарту DIN 5132-В, закреплено при помощи клина из углеродного волокна
- Клин крепления с крючком позволяет хранить топор в подвешенном состоянии
- Также доступны модели с полностью полированной рабочей частью и нескользящим захватом на топорице

| HUS-1.0-650 | 4 | 650 | 1400 |
|-------------|---|-----|------|

**HUS**

ТУРИСТСКИЙ ТОПОРИК



- Общего назначения. Применяется в качестве туристического топора, топора для садовых работ и для единичной рубки деревьев
- Изготовлен из высококачественной инструментальной стали, соответствующей стандартам DIN 7287 класс В
- Изогнутое деревянное топорище соответствует стандарту DIN 5132 форма В
- Топорище закреплено при помощи клина из углеродистого волокна с крючком для подвешивания
- Крючок позволяет хранить топор в подвешенном состоянии
- Также доступен с полностью полированной рабочей частью, и мягкой удобной нескользящей рукояткой

| HUS-0.6-380 | 4 | 380 | 850  |
|-------------|---|-----|------|
| HUS-0.8-500 | 4 | 500 | 1150 |



## МОЛОТКИ ТОПОРЫ

### FGS-810

ВАЛОЧНЫЙ ТОПОР, ДЕРЕВЯННАЯ РУКОЯТКА



- Для валки деревьев и обрубки ветвей
- Немного утолщен в районе отверстия для топорища. Тонкое и широкое лезвие обеспечивает легкое проникновение в древесину
- Из высококачественной инструментальной стали согласно DIN 17200, Углерод 45
- Изогнутое деревянное топорище закреплено зазубренным клином из углеродного волокна
- Клин крепления с крючком позволяет хранить топор в подвешенном состоянии

| FGS-1.6-810 | 4 | 800 | 2200 |
|-------------|---|-----|------|
| FGS-1.8-810 | 4 | 800 | 2400 |

### FGS

ТОПОР, ДЕРЕВЯННАЯ РУКОЯТКА



- Для валки небольших деревьев
- Немного утолщен в районе отверстия для топорища. Тонкое и широкое лезвие обеспечивает чистый и легкий срез
- Из высококачественной инструментальной стали в соответствии с DIN 17200, Углерод 0,45
- Изогнутое топорище из ясеня закреплено при помощи клина, изготовленного из углеродного волокна
- Клин крепления с крючком позволяет хранить топор в подвешенном состоянии

| FGS-1.0-600  | 4 | 600 | 1500 |
|--------------|---|-----|------|
| FGS-1.25-700 | 4 | 700 | 1800 |

### HGPS

ТУРИСТСКИЙ ТОПОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, ДЕРЕВЯННАЯ РУКОЯТКА



- Многофункциональный топор для любительского использования
- Тонкое лезвие для чистого реза
- Изогнутое деревянное топорище закреплено при помощи клина из углеродистого волокна
- Клин крепления с крючком, для хранения в подвешенном состоянии

| HGPS-0.6-360 | 10 | 360 | 800  |
|--------------|----|-----|------|
| HGPS-0.8-380 | 4  | 380 | 1000 |
| HGPS-1.0-400 | 4  | 400 | 1250 |





# ГВОЗДОДЕРЫ

ГВОЗДОДЕРЫ

39



## ГВОЗДОДЕРЫ

### WBP

#### МОНТИРОВКА-ГВОЗДОДЕР



- Монтировка-гвоздодер
- Изогнутая и плоская рабочие части
- Отполирован до блеска, покрыт серым лаком
- Гвоздодер на одном конце, специально спроектированный для удобной работы
- Материал SCM 440 с равномерной обработкой по всей поверхности
- Восьмигранная рукоятка

| WBP300 | 1 | 14 mm | 346 mm |  |
|--------|---|-------|--------|--|
| WBP500 | 1 | 16 mm | 487 mm |  |
| WBP625 | 1 | 17 mm | 621 mm |  |
| WBP710 | 1 | 17 mm | 704 mm |  |
| WBP900 | 1 | 20 mm | 890 mm |  |

### APB

#### РЕГУЛИРУЕМАЯ МОНТИРОВКА 360MM



- Регулируемая монтировка
- Длина 360мм
- Рабочая часть с V-образным вырезом, специально спроектированная для лучшей досягаемости
- Оранжевая кнопка для регулировки рабочей части
- 11 разных позиций
- Розничная упаковка

| APB360 | 10 | 360 mm | 543 |
|--------|----|--------|-----|
| APB260 | 10 | 260 mm | 410 |

### CFP250

#### МОНТИРОВКА-ГВОЗДОДЕР



- Монтировка-гвоздодер
- Гвоздодер и узкая рабочая часть монтировки
- Подходит для ограниченного пространства
- Для демонтажных работ
- SB розничной упаковке поставляется под артикулом CFP250
- Дисплей с 12 единицами поставляется под артикулом CFP250-DISP

| CFP250      | 6  | 250 mm | 302 |
|-------------|----|--------|-----|
| CFP250-DISP | 12 |        |     |

### CFW250

#### МОНТИРОВКА-ГВОЗДОДЕР



- Монтировка-гвоздодер
- Гвоздодер и широкая рабочая часть монтировки
- Подходит для ограниченного пространства
- Для демонтажных работ
- SB розничной упаковке поставляется под артикулом CFW250
- Дисплей с 12 единицами поставляется под артикулом CFW250-DISP

| CFW250 6       | 10 | 250 mm | 308 |
|----------------|----|--------|-----|
| CFW250-DISP 12 |    |        |     |

## РЕГУЛИРУЕМАЯ МОНТИРОВКА



- 1 Многопозиционная монтировка
- 2 11 разных позиций
- 3 Легко менять положение при помощи специальной кнопки
- 4 Максимальное усилие 240кг
- 5 Для позиционирования дверей и окон, извлечения гвоздей, снятия плинтусов и различных ремонтных работ



## ГВОЗДОДЕРЫ

### WBB

МОНТИРОВКА-ГВОЗДОДЕР



- Монтировка-гвоздодер
- Изогнутая и плоская рабочие части
- Материал C45
- Шлифовальная обработка на гвоздодерной лапе
- Восьмигранная рукоятка

|        | 10 | 14 mm | 391 |
|--------|----|-------|-----|
| WBB400 | 10 | 14 mm | 391 |
| WBB500 | 10 | 16 mm | 500 |
| WBB600 | 10 | 18 mm | 569 |
| WBB700 | 6  | 18 mm | 685 |
| WBB800 | 6  | 18 mm | 810 |

### WBF380

МОНТИРОВКА-ГВОЗДОДЕР С ПЛОСКОЙ ГВОЗДОДЕРНОЙ ЛАПОЙ



- Монтировка-гвоздодер с плоской гвоздодерной лапой
- Изогнутая и плоская рабочие части
- Гвоздодер на одном конце, специально спроектированный для удобной работы
- Материал SCM 440 с равномерной обработкой по всей поверхности
- Плоская гвоздодерная лапа

|        | 36 | 35 mm | 374 |
|--------|----|-------|-----|
| WBF380 | 36 | 35 mm | 374 |

### WBMF190

МИНИ МОНТИРОВКА-ГВОЗДОДЕР С ПЛОСКОЙ ГВОЗДОДЕРНОЙ ЛАПОЙ



- Мини монтировка-гвоздодер с плоской гвоздодерной лапой
- Изогнутая и плоская рабочие части
- Гвоздодер на одном конце, специально спроектированный для удобной работы
- Материал SCM 440 с равномерной обработкой по всей поверхности
- Плоская гвоздодерная лапа

|         | 24 | 188 mm | 77 |
|---------|----|--------|----|
| WBMF190 | 24 | 188 mm | 77 |



SPLITPROOF

BAHCO 434

BAHCO 434

12

SPLITPROOF

BAHCO 434

BAHCO 434

25

SPLITPROOF

BAHCO 434

# СТАМЕСКИ

СТАМЕСКИ

42

BAHCO 434

300

BAHCO 434

BAHCO 434

BAHCO 434

BAHCO 434



## СТАМЕСКИ

**434 ergo®**

СТАМЕСКА С РУКОЯТКОЙ ERGO™



- Стамеска с рукояткой ERGO™
- Ударопрочная двухкомпонентная рукоятка выдержит многочисленные удары молотком
- Кромки скруглены для большей безопасности
- Премиальная заточка лезвия для максимальной остроты
- Долговечность лезвия благодаря закалке и отпуску
- Лезвие притерто и готово к работе
- Полированное лезвие, стойкое к ржавчине
- Прилагается защитный чехол
- Размеры: от 6 до 38 мм. (от 1/4» до 1 1/2»)

|        |   | <b>A</b> | <b>B</b> |     |
|--------|---|----------|----------|-----|
| 434-6  | 4 | 6        | 140      | 200 |
| 434-8  | 4 | 8        | 140      | 206 |
| 434-10 | 4 | 10       | 140      | 213 |
| 434-12 | 4 | 12       | 140      | 220 |
| 434-14 | 4 | 14       | 140      | 228 |
| 434-15 | 4 | 15       | 140      | 232 |
| 434-16 | 4 | 16       | 140      | 241 |
| 434-18 | 4 | 18       | 140      | 245 |
| 434-20 | 4 | 20       | 140      | 256 |
| 434-22 | 4 | 22       | 140      | 268 |
| 434-25 | 4 | 25       | 140      | 284 |
| 434-28 | 4 | 28       | 140      | 299 |
| 434-30 | 4 | 30       | 140      | 309 |
| 434-32 | 4 | 32       | 140      | 319 |
| 434-35 | 4 | 35       | 140      | 333 |
| 434-38 | 4 | 38       | 140      | 348 |
| 434-50 | 4 | 50       | 140      | 390 |

**424P**

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СТАМЕСКА С ДВУХКОМПОНЕНТНОЙ РУКОЯТКОЙ



- Специальная форма двухкомпонентной рукоятки дает максимум надежности и комфорта в работе
- Прецизионная заточка лезвия для максимальной остроты
- Долговечное лезвие благодаря закалке и отпуску
- Лезвие притерто и готово к работе
- Прилагается защитный чехол
- Размеры: от 4 до 40 мм. (от 5/32» до 1 9/16»)

|         |   | <b>A</b> | <b>B</b> |     |
|---------|---|----------|----------|-----|
| 424P-4  | 4 | 4        | 140      | 195 |
| 424P-6  | 4 | 6        | 140      | 201 |
| 424P-8  | 4 | 8        | 140      | 207 |
| 424P-10 | 4 | 10       | 140      | 214 |
| 424P-12 | 4 | 12       | 140      | 221 |
| 424P-14 | 4 | 14       | 140      | 229 |
| 424P-15 | 4 | 15       | 140      | 233 |
| 424P-16 | 4 | 16       | 140      | 242 |
| 424P-18 | 4 | 18       | 140      | 246 |
| 424P-20 | 4 | 20       | 140      | 257 |
| 424P-22 | 4 | 22       | 140      | 269 |
| 424P-24 | 4 | 24       | 140      | 280 |
| 424P-25 | 4 | 25       | 140      | 285 |
| 424P-26 | 4 | 26       | 140      | 290 |
| 424P-28 | 4 | 28       | 140      | 300 |
| 424P-30 | 4 | 30       | 140      | 310 |
| 424P-32 | 4 | 32       | 140      | 320 |
| 424P-35 | 4 | 35       | 140      | 334 |
| 424P-38 | 4 | 38       | 140      | 349 |
| 424P-40 | 4 | 40       | 140      | 358 |



## СТАМЕСКИ

**414**

СТАМЕСКА С РУКОЯТКОЙ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА



- Рукоятка из полипропилена
- Прецизионная закалка лезвия для максимальной остроты
- Долговечность лезвия благодаря закалке и отпуску
- Прилагается защитный чехол
- Размеры: от 6 до 38 мм.(от 1/4" до 1 1/2")

|        |   | <b>A</b> | <b>B</b> |     |
|--------|---|----------|----------|-----|
| 414-6  | 4 | 6        | 140      | 176 |
| 414-8  | 4 | 8        | 140      | 188 |
| 414-10 | 4 | 10       | 140      | 195 |
| 414-12 | 4 | 12       | 140      | 202 |
| 414-14 | 4 | 14       | 140      | 210 |
| 414-15 | 4 | 15       | 140      | 214 |
| 414-16 | 4 | 16       | 140      | 223 |
| 414-18 | 4 | 18       | 140      | 227 |
| 414-20 | 4 | 20       | 140      | 238 |
| 414-22 | 4 | 22       | 140      | 250 |
| 414-25 | 4 | 25       | 140      | 266 |
| 414-28 | 4 | 28       | 140      | 281 |
| 414-30 | 4 | 30       | 140      | 291 |
| 414-32 | 4 | 32       | 140      | 301 |
| 414-35 | 4 | 35       | 140      | 315 |
| 414-38 | 4 | 38       | 140      | 330 |

**434-S6-PP ergo®**

НАБОР СТАМЕСОК С РУКОЯТКОЙ ERGO™ В ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОМ ЧЕХЛЕ ИЗ ПОЛИЭСТРА, 6ШТ



- Набор стамесок, 6 шт
- В высококачественном пластиковом чехле для защиты инструмента между использованием

| 434-S6-PP | 1 | 1,672 |
|-----------|---|-------|

434-6, 434-10, 434-12, 434-18, 434-25, 434-32

**434-S3-EUR ergo®**

НАБОР СТАМЕСОК С РУКОЯТКОЙ ERGO™ В КАРТОННОЙ КОРОБКЕ, 3ШТ



- Стамеска с рукояткой ERGO™
- Ударопрочная двухкомпонентная рукоятка выдержит многочисленные удары молотком
- Защитная манжета и скругленные кромки для большей безопасности
- Прецизионная заточка лезвия для максимальной остроты
- Долговечное лезвие благодаря закалке и отпуску
- Лезвие притерто и готово к работе
- Полированное лезвие, стойкое к ржавчине
- Прилагается защитный чехол

| 434-S3-EUR | 1 | 819 |
|------------|---|-----|

434-12, 434-18, 434-25

**434-S6-EUR ergo®**

НАБОР СТАМЕСОК С РУКОЯТКОЙ ERGO™ В ДЕРЕВЯННОЙ КОРОБКЕ, 6ШТ



- Стамеска с рукояткой ERGO™
- Ударопрочная двухкомпонентная рукоятка выдержит многочисленные удары молотком
- Защитная манжета и скругленные кромки для большей безопасности
- Прецизионная заточка лезвия для максимальной остроты
- Долговечное лезвие благодаря закалке и отпуску
- Лезвие притерто и готово к работе
- Полированное лезвие, стойкое к ржавчине
- Набор из 6 стамесок, с защитным чехлом
- В эксклюзивной деревянной коробке

| 434-S6-EUR | 1 | 1600 |
|------------|---|------|

434-6, 434-10, 434-12, 434-18, 434-25, 434-32



## СТАМЕСКИ

### 424P-S3-EUR

НАБОР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАМЕСОК С ДВУХКОМПОНЕНТНОЙ РУКОЯТКОЙ В КАРТОННОЙ КОРОБКЕ, 3ШТ



- Дизайн двухкомпонентной рукоятки обеспечивает максимальный комфорт и контроль при работе с инструментом
- Прецизионная заточка лезвия для максимальной остроты
- Долговечное лезвие благодаря закалке и отпуску
- Лезвие притерто и готово к работе
- Индивидуальный защитный чехол для каждой стамески в наборе

|  |  |  |
|---|---|---|
| 424P-S3-EUR   | 1   | 825   |

424P-12, 424P-18, 424P-25



### 424P-S6/E8

НАБОР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАМЕСОК С ДВУХКОМПОНЕНТНОЙ РУКОЯТКОЙ В ДЕРЕВЯННОЙ КОРОБКЕ, 6ШТ



- Двухкомпонентная рукоятка специальной формы обеспечивает максимум надежности и комфорта в работе
- Прецизионная заточка лезвия для максимальной остроты
- Долговечное лезвие благодаря закалке и отпуску
- Лезвие притерто и готово к работе
- Прилагается защитный чехол
- В эксклюзивном деревянном футляре

|  |  |  |
|---|---|---|
| 424P-S6-EUR   | 1   | 1385  |

424P-6, 424P-10, 424P-12, 424P-18, 424P-25, 424P-32



### 424P-S6-PP

НАБОР СТАМЕСОК С ДВУХКОМПОНЕНТНОЙ РУКОЯТКОЙ В ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОМ ЧЕХЛЕ ИЗ ПОЛИЭСТРА, 6ШТ



- Набор стамесок, 6 шт
- В высококачественном пластиковом чехле для защиты инструмента между использованием

|  |  |  |
|---|---|---|
| 424P-S6-PP  | 1   | 1,635   |

424P-6, 424P-10, 424P-12, 424P-18, 424P-25, 424P-32



### 414-S3-EUR

НАБОР СТАМЕСОК С РУКОЯТКОЙ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА В КАРТОННОЙ КОРОБКЕ, 3ШТ



- Рукоятка из полипропилена
- Прецизионная закалка лезвия для максимальной остроты
- Долговечное лезвие благодаря закалке и отпуску
- Каждая стамеска в индивидуальном пластиковом подвесе

|  |  |  |
|---|---|---|
| 414-S3-EUR  | 1   | 766   |

414-12, 414-18, 414-25



# НОЖИ И СКРЕБКИ

НОЖИ И ЗАПАСНЫЕ ЛЕЗВИЯ \_\_\_\_\_ 46

СКРЕБКИ \_\_\_\_\_ 51



## НОЖИ И СКРЕБКИ

### 2446

#### УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НОЖ



- Крепкий нож с лезвием из нержавеющей стали для широкой сферы использования
- Удобная и безопасная двухкомпонентная рукоятка
- Специальный чехол с фиксатором
- Длина общая - 220 мм, длина лезвия - 100 мм
- Поставляется в пластиковых ножнах с клипсой для ремня
- В демонстрационной коробке 15 шт.

|      |    |     | L   | A   |  |
|------|----|-----|-----|-----|--|
| 2446 | 15 | 220 | 100 | 130 |  |

### 2446-EL

#### НОЖ ЭЛЕКТРИКА



- Универсальный нож электрика для снятия изоляции
- Специальная заточка ножа для работы обеими руками

| 2446-EL | 12 | 135 |  |
|---------|----|-----|--|

### 2446-ELL

#### ИЗОЛИРОВАННЫЙ НОЖ ДЛЯ ЗАЧИСТКИ КАБЕЛЯ. ДЛЯ РАБОТЫ ЛЕВОЙ РУКОЙ



- Изолированный нож для зачистки кабеля. Для работы левой рукой
- Специальная заточка для зачистки кабеля
- Специальная кобура для транспортировки и безопасного хранения
- Клипсу для ремня возможно также зафиксировать на дополнительное крепление на моделях 1446 и 2446
- Розничная упаковка 12 шт

|          |    |     | L     | A   |  |
|----------|----|-----|-------|-----|--|
| 2446-ELL | 12 | 145 | 34 mm | 135 |  |

### 2446-LINO

#### НОЖ ДЛЯ НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ



- Нож для напольного покрытия
- Специально разработан для использования с ковровыми покрытиями
- Очень хорошо заточен

|           |    |        | L  | A |  |
|-----------|----|--------|----|---|--|
| 2446-LINO | 12 | 160 mm | 55 |   |  |

### 2446-ELR

#### ИЗОЛИРОВАННЫЙ НОЖ ДЛЯ ЗАЧИСТКИ КАБЕЛЯ. ДЛЯ РАБОТЫ ПРАВОЙ РУКОЙ



- Изолированный нож для зачистки кабеля. Для работы правой рукой
- Специальная заточка для зачистки кабеля
- Специальная кобура для транспортировки и безопасного хранения
- Клипсу для ремня возможно также зафиксировать на дополнительное крепление на моделях 1446 и 2446
- Розничная упаковка 12 шт

|          |    |     | L     | A   |  |
|----------|----|-----|-------|-----|--|
| 2446-ELR | 12 | 145 | 34 mm | 135 |  |

### 1446

#### УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НОЖ В ЧЕХЛЕ



- Надежный нож с прочным твердым лезвием из нержавеющей стали для многоцелевого использования
- Удобная и безопасная однокомпонентная рукоятка
- Специальный чехол с фиксатором
- Длина - 220 мм, длина лезвия - 100 мм
- Поставляется в пластиковых ножнах с клипсой для ремня
- Картонная коробка-дисплей на 15 вертикально расположенных ножей


|      |    |     | L   | A   |  |
|------|----|-----|-----|-----|--|
| 1446 | 15 | 220 | 100 | 220 |  |



## НОЖИ И СКРЕБКИ

**2448**

ПОДРУБНОЙ НОЖ



- Высокопрочный инструмент, рукоятка из ударопрочного полипропилена, лезвие закалено и долго остается острым
- Рукоятка может быть использована в качестве рычага при тяжелых работах
- Чтобы сделать работу быстрее, допустимы ударные нагрузки по рукоятке и лезвию
- Прекрасно подходит для грубых работ по дереву
- Толщина лезвия - 4 мм
- Длина лезвия - 100 мм

|         |    | A   | B   | C  | D | g   |
|---------|----|-----|-----|----|---|-----|
| 2448    | 12 | 231 | 100 | 25 | 4 | 200 |
| SB-2448 | 10 | 231 | 100 | 25 | 4 | 260 |

**KERU-01 ergo®**

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВЫДВИЖНОЙ НОЖ ERGO™



- Нож разработан в соответствии с научным процессом ERGO™
- Легкая смена лезвия
- Удобный магазин для хранения 6 сменных лезвий
- 2 позиционный механизм
- При необходимости может быть помыт

|         |   | A   | B  | C  | g   |
|---------|---|-----|----|----|-----|
| KERU-01 | 5 | 161 | 26 | 70 | 126 |

**KHU-01**

ЧЕХОЛ ДЛЯ НОЖА




- Чехол для ножа
- Используется для безопасной переноски универсальных ножей

|        |   | A | B | C | g  |
|--------|---|---|---|---|----|
| KHU-01 | 4 |   |   |   | 90 |

**2449**

ПОДРУБНОЙ НОЖ



- Высокопрочный инструмент с рукояткой из ударопрочного полипропилена, лезвие закалено до 58-61HRC и долго остается острым
- Закругленная защита для пальцев позволяет использовать инструмент в качестве рычага при тяжелых работах
- Рукоятка изготовлена так, что допустимы ударные нагрузки по рукоятке и лезвию
- Подходит для грубых работ по дереву благодаря форме лезвия
- Толщина лезвия 4мм
- Длина лезвия 100 мм

|         |    | A   | B   | C  | D | g   |
|---------|----|-----|-----|----|---|-----|
| 2449    | 12 | 231 | 100 | 25 | 4 | 200 |
| SB-2449 | 10 | 231 | 100 | 25 | 4 | 220 |

**KEFU-01 ergo®**

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВЫДВИЖНОЙ НОЖ ERGO™ С ФИКСИРОВАННЫМ ЛЕЗВИЕМ



- Нож ERGO™ с фиксированным лезвием
- Нож разработан в соответствии с научным процессом ERGO™
- С фиксированным лезвием
- Легкая смена лезвий
- Магазин на 6 лезвий, удобный и простой в использовании
- При необходимости можно мыть

|         |   | A   | B  | C  | g   |
|---------|---|-----|----|----|-----|
| KEFU-01 | 5 | 161 | 26 | 68 | 127 |



## НОЖИ И СКРЕБКИ

### KE18-01 ergo®

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВЫДВИЖНОЙ НОЖ ERGOTM С МНОГОСЕКЦИОННЫМ ЛЕЗВИЕМ



- Нож разработан в соответствии с требованиями ERGOTM
- Нож с 18 мм выдвижным лезвием
- Легкая смена лезвия
- Удобный магазин для хранения 3 сменных лезвий
- Можно мыть при необходимости

|         |   |     | A  | B  | C   |     |
|---------|---|-----|----|----|-----|-----|
| KE18-01 | 5 | 161 | 26 | 41 | 120 | [g] |

### KBRU-01

НОЖ С ВЫДВИЖНЫМ ЛЕЗВИЕМ



- Нож с выдвижным лезвием
- Простое боковое открытие для замены лезвия
- Место для хранения 5 лезвий
- 3 позиционный механизм
- Удобная рукоятка из ТЭП
- Нож с выдвижным лезвием
- Простое боковое открытие для замены лезвия
- Место для хранения 5 лезвий
- 3 позиционный механизм
- Удобная рукоятка из ТЭП

|         |   |     | A  | B  | C   |     |
|---------|---|-----|----|----|-----|-----|
| KBRU-01 | 5 | 160 | 23 | 75 | 132 | [g] |

### KGRU-01

НОЖ С ВЫДВИЖНЫМ ЛЕЗВИЕМ



- Нож с выдвижным лезвием
- Простое боковое открытие для замены лезвия
- Место для хранения 5 лезвий
- 3 позиционный механизм

|         |   |     | A  | B  | C   |     |
|---------|---|-----|----|----|-----|-----|
| KGRU-01 | 5 | 150 | 22 | 65 | 102 | [g] |

### KBRU-02

НОЖ С ВЫДВИЖНЫМ ЛЕЗВИЕМ



- Нож с выдвижным лезвием

|         |   |     | A  | B  | C  |     |
|---------|---|-----|----|----|----|-----|
| KGRU-02 | 5 | 150 | 21 | 34 | 90 | [g] |

### KGAU-01

НОЖ С ВЫДВИЖНЫМ ЛЕЗВИЕМ



- Нож с выдвижным лезвием
- Лезвие автоматически включается при отпускании кнопки

| KGAU-01 | 5 | 115 | [g] |
|---------|---|-----|-----|

### KB18-01

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВЫДВИЖНОЙ НОЖ С МНОГОСЕКЦИОННЫМ ЛЕЗВИЕМ



- Универсальный нож с 18 мм выдвижным лезвием
- Удобная рукоятка из ТЭП

|         |   |     | A  | B  | C  |     |
|---------|---|-----|----|----|----|-----|
| KB18-01 | 5 | 161 | 24 | 41 | 72 | [g] |



## НОЖИ И СКРЕБКИ

### KB09-01

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВЫДВИЖНОЙ НОЖ С МНОГОСЕКЦИОННЫМ ЛЕЗВИЕМ



- Универсальный нож с 9 мм выдвижным лезвием
- Удобная рукоятка из ТЭП

|         | шт | A   | B  | C  | г  |
|---------|----|-----|----|----|----|
| KB09-01 | 5  | 140 | 12 | 24 | 26 |

### KBGU-5P-DISPEN

СМЕННЫЕ ПРЯМЫЕ ЛЕЗВИЯ В ДИСПЕНСЕРЕ, 5 ШТ



- Сменные прямые лезвия в диспенсере, 5 шт

|                | шт | мм    | мм | мм | г  |
|----------------|----|-------|----|----|----|
| KBGU-5P-DISPEN | 20 | 0,635 | 19 | 60 | 19 |

### KBGH-5P-DISPEN

СМЕННЫЕ ЛЕЗВИЯ КРЮЧКООБРАЗНЫЕ В ДИСПЕНСЕРЕ, 5 ШТ



- Сменные лезвия крючкообразные в диспенсере, 5 шт

|                | шт | мм    | мм | мм | г  |
|----------------|----|-------|----|----|----|
| KBGH-5P-DISPEN | 20 | 0,635 | 19 | 60 | 19 |

### KSBG18-10DISPEN

СМЕННЫЕ МНОГОСЕКЦИОННЫЕ ЛЕЗВИЯ В ДИСПЕНСЕРЕ, 10 ШТ



- Сменные многосекционные лезвия в диспенсере, 18мм
- Запасные лезвия к выдвижным ножам
- 10 лезвий в диспенсере

|                 | шт | мм  | мм | мм | г  |
|-----------------|----|-----|----|----|----|
| KSBG18-10DISPEN | 1  | 130 | 30 | 15 | 92 |

### SQZ150003

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НОЖ С БЫСТРОСМЕННЫМ ЛЕЗВИЕМ



- Универсальный нож с быстросменным лезвием
- 6 дополнительных лезвий хранятся в специальной яичайке

|           | шт | мм   | мм  | г  |
|-----------|----|------|-----|----|
| SQZ150003 | 6  | 60MM | 170 | 35 |

### KBGU-10P-DISPEN

СМЕННЫЕ ПРЯМЫЕ ЛЕЗВИЯ В ДИСПЕНСЕРЕ, 10 ШТ



- Сменные лезвия в диспенсере
- Трапециевидная форма
- 10 лезвий в диспенсере

|                 | шт | мм | мм | мм    | г  |
|-----------------|----|----|----|-------|----|
| KBGU-10P-DISPEN | 20 | 60 | 19 | 0,635 | 19 |

### KBGR-5P-DISPEN

СМЕННЫЕ ЛЕЗВИЯ ЗАГНУТЫЕ В ДИСПЕНСЕРЕ, 5 ШТ



- Сменные лезвия загнутые в диспенсере, 5 шт

|                | шт | мм    | мм | мм | г  |
|----------------|----|-------|----|----|----|
| KBGR-5P-DISPEN | 20 | 0,635 | 19 | 55 | 19 |

### KSBG09-10DISPEN

СМЕННЫЕ МНОГОСЕКЦИОННЫЕ ЛЕЗВИЯ В ДИСПЕНСЕРЕ, 10 ШТ



- Сменные многосекционные лезвия в диспенсере, 9 мм
- Запасные лезвия к выдвижным ножам
- 10 лезвий в диспенсере

|                 | шт | мм  | мм | мм | г  |
|-----------------|----|-----|----|----|----|
| KSBG09-10DISPEN | 20 | 100 | 20 | 15 | 40 |



## НОЖИ И СКРЕБКИ

### KBTU-01 ergo®

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СКЛАДНОЙ НОЖ С ДВУМЯ ЛЕЗВИЯМИ



- Нож складной универсальный с лезвием 75 мм / 3»
- Защитная блокировка лезвия во время работы для дополнительной безопасности
- Нож серрейторный 75 мм / 3» для перерезания, например каната

|         |   |     |    | A  | B   | C |  |
|---------|---|-----|----|----|-----|---|--|
| KBTU-01 | 5 | 170 | 20 | 55 | 199 |   |  |

### KBSU-01

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СКЛАДНОЙ НОЖ СО СМЕННЫМ ЛЕЗВИЕМ



- Нож складной универсальный
- Складной дизайн занимает меньше пространства
- Механизм блокировки, когда лезвие используется
- На корпусе ножа подушечка для большого пальца, чтобы обеспечить максимальное давление прижима

|         |   |     |    | A  | B  | C |  |
|---------|---|-----|----|----|----|---|--|
| KBSU-01 | 5 | 170 | 13 | 55 | 90 |   |  |

### 625 ergo®

СКРЕБКИ С РУКОЯТКОЙ ERGO™



- Скребок для краски с рукояткой ERGO™
- Скребок специально спроектирован для точной работы, такой как обработка окон, отливок и узких углов
- Твердосплавные лезвия позволяют удалять краску, клей, лак и ржавчину с поверхности древесины, металла и бетона
- Двухкомпонентная ручка для удобного захвата и комфортной работы
- Могут оснащаться лезвиями 625-ROUND, 625-DROP and 625-PEAR
- Поставляется с треугольным 25 мм лезвием и чехлом
- Спроектирован для удобного хранения в кармане или на ремне
- Тонкая передняя часть для работы в труднодоступных местах

| 625 | 5 | 25 | 107 |  |
|-----|---|----|-----|--|

### KBSK-01

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СКЛАДНОЙ НОЖ



- Лезвие 75 мм / 3»
- Лезвие блокируется во время использования
- Лезвие с серрейторной зоной для перерезания, например каната

|         |   |     |    | A  | B   | C |  |
|---------|---|-----|----|----|-----|---|--|
| KBSK-01 | 5 | 148 | 14 | 47 | 139 |   |  |

### MTT151

МУЛЬТИТУЛ 18 В 1



- Высокопрочный алюминиевый корпус
- Анодированный, в оранжевом цвете
- 18 функций
- Крепкие лезвия из нержавеющей стали
- Прочный чехол с возможностью ношения на ремне

| MTT151 | 150 | 6 | 320 | 6 |  |
|--------|-----|---|-----|---|--|

### 650 ergo®

СКРЕБКИ С РУКОЯТКОЙ ERGO™



- Скребок для краски с рукояткой ERGO™
- Скребок спроектирован для широкого спектра работ
- Твердосплавные лезвия позволяют удалять краску, клей, лак и ржавчину с поверхности древесины, металла и бетона
- Двухкомпонентная ручка для удобного захвата и комфортной работы
- Поставляется в комплекте с 442 лезвиями
- Тонкая передняя часть для работы в труднодоступных местах

| 650 | 5 | 50 | 158 |  |
|-----|---|----|-----|--|



## НОЖИ СКРЕБКИ

**665 ergo**

СКРЕБКИ С РУКОЯТКОЙ ERGO™




- Скребок для краски с рукояткой ERGO™
- Высокопрочный скребок
- Две ручки позволяют использовать скребок для эффективной обработки больших площадей
- Твердосплавные лезвия позволяют удалять краску, клей, лак и ржавчину с поверхности древесины, металла и бетона
- Двухкомпонентная ручка для удобного захвата и комфортной работы
- Поставляется в комплекте с 451 лезвием
- Тонкая передняя часть для работы в труднодоступных местах

| 665 | 5 | 60 | 210 |
|-----|---|----|-----|

**449/442/451**

ЛЕЗВИЯ ДЛЯ СКРЕБКОВ

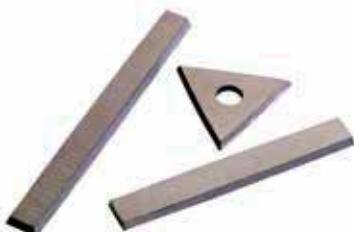

- Позволяет работать по древесине, металлу и бетону
- Твердосплавное лезвие остается достаточно острым в 50 раз дольше, чем обычное лезвие
- Лезвие имеет прецизионно заточенные режущие кромки эллипсовидной формы, исключающей возможность задиров на обрабатываемой поверхности
- 442: Запасное лезвие длиной 50 мм для скребков 650 и 440
- 451: Запасное лезвие длиной 65 мм для скребков 665 и 650
- 449: Запасное лезвие треугольной формы 25 мм для скребков 625 и 448

| 442-3P | 10 | 50 | 18 |
|--------|----|----|----|
| 449    | 10 | 25 | 6  |
| 442    | 10 | 50 | 6  |
| 451    | 10 | 65 | 10 |

## НОЖИ СКРЕБКИ МЕБЕЛЬЩИКА

**474**

СКРЕБКИ МЕБЕЛЬЩИКА

| 474-125-0.60 | 10 | 125 | 0.6 |
|--------------|----|-----|-----|
| 474-125-0.80 | 10 | 125 | 0.8 |
| 474-150-0.60 | 10 | 150 | 0.6 |
| 474-150-0.80 | 10 | 150 | 0.8 |

**850/865**

ЛЕЗВИЯ ДЛЯ СКРЕБКОВ



- Лезвие для скребка для работы по дереву, металлу и цементу
- Патентованная форма лезвия с волнообразными краями, для снятия краски
- С такими новыми краями скребок может снимать до 10 раз больше краски по сравнению с прямым полотном
- Отлично подходит для грубого удаления краски
- Твердосплавное полотно остается острым и продуктивным до 50 раз дольше, чем полотно из стандартной стали
- Полотно с двумя режущими кромками и подходит для скребков 650 и 665

| 850-1 | 50 | 6 | 10 |
|-------|----|---|----|
| 865-1 | 65 | 8 | 10 |

**625-**

ЛЕЗВИЯ ДЛЯ СКРЕБКОВ



- Предназначены для зачистки предметов различных
- Изготовлены из твердосплавной высокоуглеродистой стали, превосходно заточены для работ по дереву, металлу, цементу
- Полностью поворотные, для обработки различных профилей
- Внешний диаметр закругленной стороны - 17 мм / 2/3»
- Подходят для модели 625

| 625-DROP  | 10 |  | 3 |
|-----------|----|--|---|
| 625-PEAR  | 10 |  | 3 |
| 625-ROUND | 10 |  | 3 |



- Скребок мебельщика предназначен для столярных работ по выравниванию поверхностей и удалению старых лакокрасочных покрытий
- Лезвие изготовлено из холоднокатанной, закаленной и отпущененной хромоникелевой стали
- Защитный чехол из белой пластмассы







# СТРУБЦИНЫ

СТРУБЦИНЫ — 54

## СТРУБЦИНЫ

### QCB

БЫСТРОЗАЖИМНЫЕ СТРУБЦИНЫ



- Длина до 1250 мм
- Струбцины QCB с силой сжатия до 200 кг
- Сменные накладки для губок с различными свойствами - мягкие (в комплекте) и средней жесткости (опция)
- Зажимной курок снижает скорость движения губки при соприкосновении с заготовкой, что позволяет точно дозировать усилие
- Переставные губки позволяют использовать струбцину на разжим

| QCB-150  | 6 | 150  | 935  |
|----------|---|------|------|
| QCB-300  | 6 | 300  | 1044 |
| QCB-450  | 6 | 450  | 1145 |
| QCB-600  | 4 | 600  | 1260 |
| QCB-900  | 4 | 900  | 1493 |
| QCB-1250 | 8 | 1250 | 1746 |

### QCG

БЫСТРОЗАЖИМНЫЕ СТРУБЦИНЫ



- Струбцины QCG меньших размеров, чем QCB и QCS, идеально подходят для работ в ограниченном пространстве
- Сила сжатия до 125 кг
- Также могут работать на разжим

| QCG-150 | 6 | 150 | 500 |
|---------|---|-----|-----|
| QCG-300 | 6 | 300 | 600 |

### 420SC

РУЧНАЯ СТРУБЦИНА




- Ручная струбцина со съемными губками для предметов разной формы
- Модели с раскрытием 25 или 50 мм

| 420SC-25 | 10 | 60  |
|----------|----|-----|
| 420SC-50 | 5  | 130 |

### 420SH

СТРУБЦИНА F- ОБРАЗНАЯ С ПЛАСТИКОВОЙ РУКОЯТКОЙ



- Профессиональная F-образная струбцина. Одна губка стационарная, а вторая перемещается по направляющей из оцинкованного стального профиля
- Оцинкованный винт со специальным зажимом, покрытым пластиком и свободно вращающимся на шаровом шарнире, позволяет надежно фиксировать предметы неправильной формы
- Прочная и стойкая к воздействию внешней среды
- Высокопрочная удобная рукоятка


|                |    | <b>A</b> | <b>B</b> |        |      |
|----------------|----|----------|----------|--------|------|
| 420SH-50-100   | 10 | 50 mm    | 100 mm   | 50 mm  | 285  |
| 420SH-50-200   | 10 | 50 mm    | 200 mm   | 50 mm  | 340  |
| 420SH-60-120   | 12 | 60 mm    | 120 mm   | 60 mm  | 440  |
| 420SH-60-300   | 12 | 60 mm    | 300 mm   | 60 mm  | 580  |
| 420SH-80-160   | 12 | 80 mm    | 160 mm   | 80 mm  | 110  |
| 420SH-100-200  | 10 | 100 mm   | 200 mm   | 100 mm | 1220 |
| 420SH-120-250  | 8  | 120 mm   | 250 mm   | 120 mm | 1540 |
| 420SH-120-300  | 8  | 120 mm   | 300 mm   | 120 mm | 1620 |
| 420SH-120-400  | 6  | 120 mm   | 400 mm   | 120 mm | 1785 |
| 420SH-120-500  | 6  | 120 mm   | 500 mm   | 120 mm | 1980 |
| 420SH-120-600  | 6  | 120 mm   | 600 mm   | 120 mm | 2040 |
| 420SH-120-800  | 6  | 120 mm   | 800 mm   | 120 mm | 2490 |
| 420SH-120-1000 | 6  | 120 mm   | 1000 mm  | 120 mm | 2840 |
| 420SH-120-1250 | 6  | 120 mm   | 1250 mm  | 120 mm | 3285 |
| 420SH-120-1500 | 6  | 120 mm   | 1500 mm  | 120 mm | 3730 |
| 420SH-140-400  | 6  | 140 mm   | 400 mm   | 140 mm | 2335 |
| 420SH-175-400  | 6  | 175 mm   | 400 mm   | 175 mm | 2610 |



# ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

СУМКИ И ОРГАНАЙЗЕРЫ \_\_\_\_\_ 56

СУМКИ И ПОЯСА \_\_\_\_\_ 57

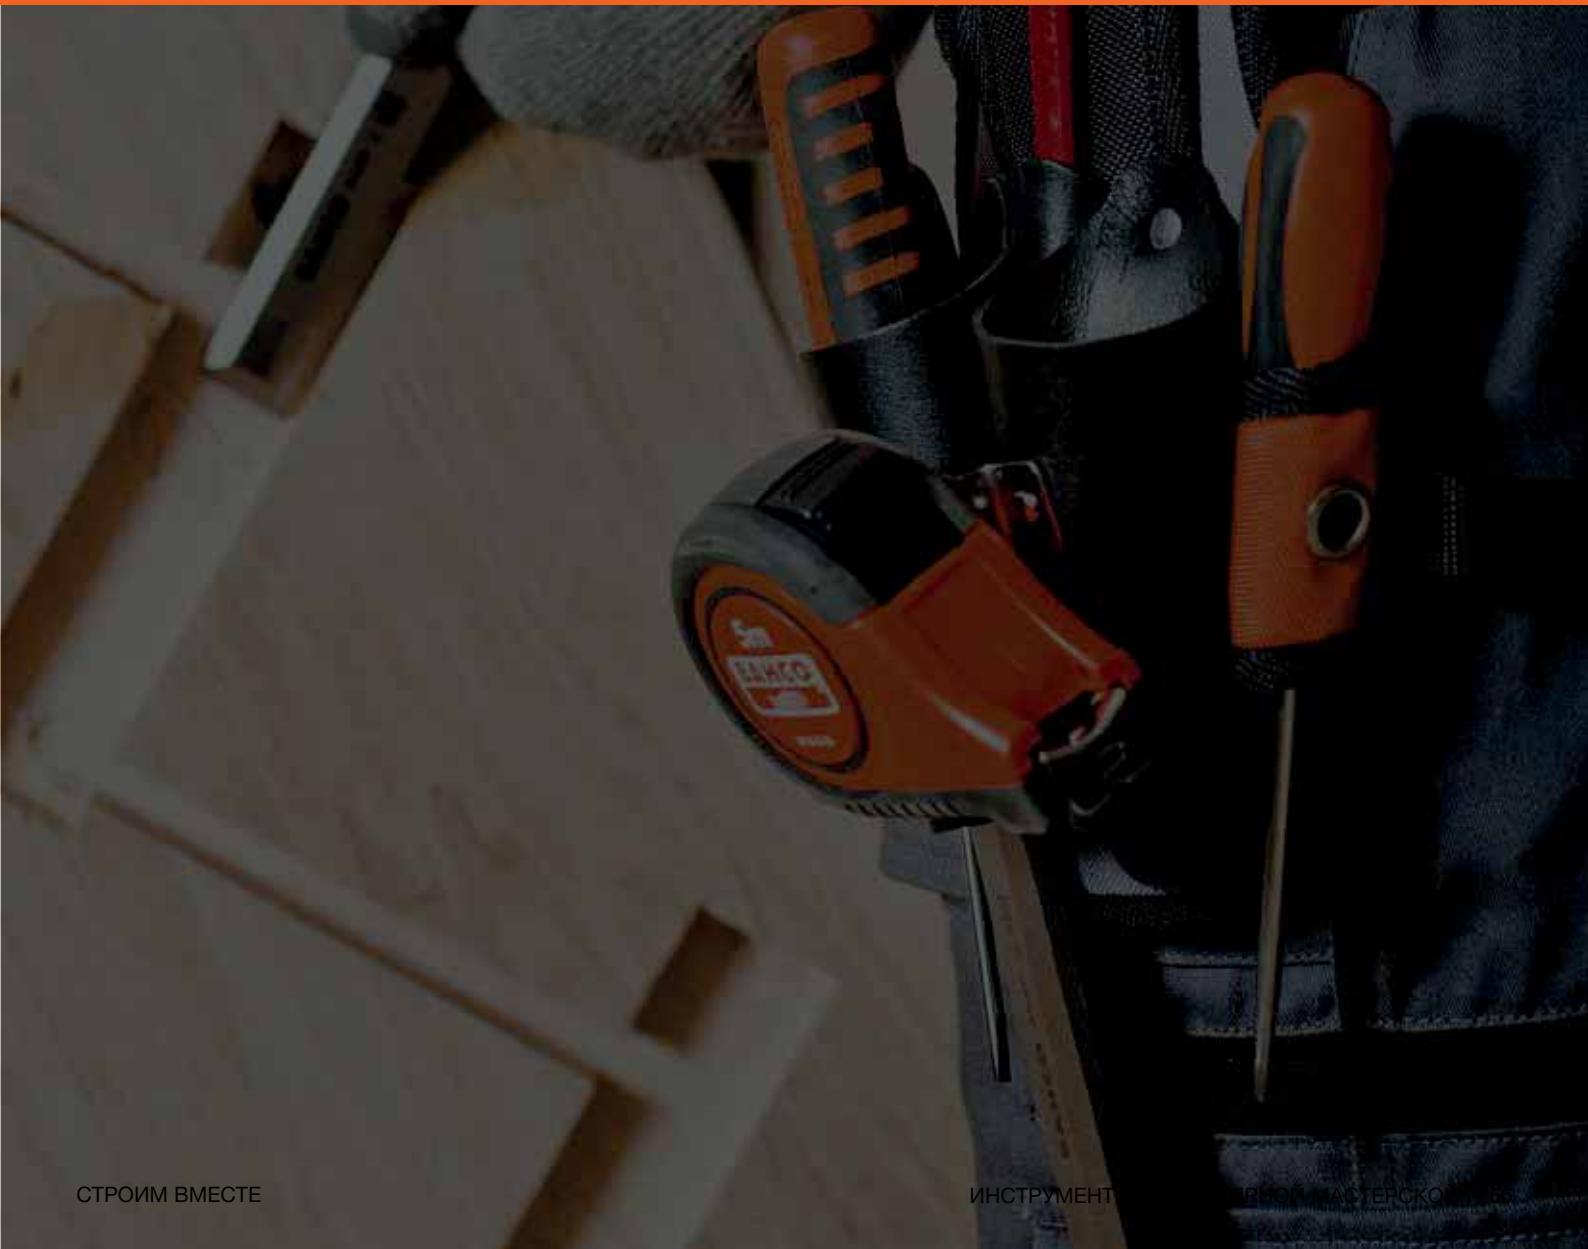

## СУМКИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

### 4750FB1-19A

СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА С ОТКРЫТЫМ ВЕРХОМ



- Сочетание Denier 600 и 1680 полиэфирных материалов
- Твердое дно для изоляции и легкой очистки
- Многослойные молнии для использования даже при работе в перчатках
- Плечевой ремень с подушкой с регулировкой
- Отделения для хранения рулетки, телефона и бейджа
- Карманы, мини-карманы, подвязки и внутренние разделительные перегородки для различных инструментов
- Регулируемые держатели для спиртового уровня
- Ремни «на липучке» для длинных инструментов и прочих предметов
- Мягкая рукоятка сделана из прорезиненного материала, позволяет пользователю удобно схватиться и защищает от прикосновения к холодному материалу
- Специальный карман для ручной пилы

| 4750FB1-19A | 1 | 355 mm | 470 | 230 | 3.2790 kg |  |
|-------------|---|--------|-----|-----|-----------|--|

### 4750FB1-19B

СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА



- Съемная дополнительная накладка для лучшего разделения инструментов
- Сочетание Denier 600 и 1680 полиэфирных материалов
- Твердое дно для изоляции и легкой очистки
- Многослойные молнии для использования даже при работе в перчатках
- Плечевой ремень с подушкой с регулировкой
- Отделения для хранения рулетки, телефона и бейджа
- Карманы, мини-карманы, подвязки и внутренние разделительные перегородки для различных инструментов
- Регулируемые держатели для спиртового уровня
- Ремни «на липучке» для длинных инструментов и прочих предметов
- Мягкая рукоятка сделана из прорезиненного материала, позволяет пользователю удобно схватиться и защищает от прикосновения к холодному материалу
- Специальный карман для ручной пилы

| 4750FB1-19B | 4 | 355 mm | 470 | 230 | 3.3100 kg |  |
|-------------|---|--------|-----|-----|-----------|--|

### 4750FB2-19A

СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА



- Полный доступ к внутренним инструментам благодаря широкому отверстию
- Сочетание Denier 600 и 1680 полиэфирных материалов
- Твердое дно для изоляции и легкой очистки
- Многослойные молнии для использования даже при работе в перчатках
- Плечевой ремень с подушкой с регулировкой
- Отдел для рулетки, держателя для карты и телефона
- Карманы, мини-карманы, подвязки и внутренние разделительные перегородки для различных инструментов
- Регулируемые держатели спиртового уровня

| 4750FB2-19A | 1 | 470 mm | 230 | 370 | 1.9450 kg |  |
|-------------|---|--------|-----|-----|-----------|--|

### 4750FB2-24A

СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА



- Специальное пространство для 22-дюймовой ручной пилы
- Полный доступ к внутренним инструментам благодаря широкому отверстию
- Сочетание Denier 600 и 1680 полиэфирных материалов
- Твердое дно для изоляции и легкой очистки
- Многослойные молнии для использования даже при работе в перчатках
- Плечевой ремень с подушкой с регулировкой
- Отдел для рулетки, держателя для карты и телефона
- Карманы, мини-карманы, подвязки и разделительные перегородки внутри и на сумке для различных инструментов
- Регулируемые держатели спиртового уровня

| 4750FB2-24A | 2 | 380 mm | 600 | 260 | 2.4800 kg |  |
|-------------|---|--------|-----|-----|-----------|--|



## СУМКИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

### 3100TB

СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ С ОТКРЫТЫМ ВЕРХОМ



- Сумка для инструментов с открытым верхом для легкого доступа и удобного использования
- 10 внутренних, 11 внешних отделений, в том числе и для измерительных приборов
- Непромокаемая основа
- Удобные подбитые лямка и рукоятка

|        |   |        |        |        |  |
|--------|---|--------|--------|--------|--|
|        |   |        |        |        |  |
| 3100TB | 1 | 348 mm | 250 mm | 480 mm |  |

## ХРАНЕНИЕ СУМКИ И ПОЯСА

### 4750-HDBS-2

ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ПОЯС С НАВЕСНЫМИ АКСЕССУАРАМИ



- Высокопрочный многофункциональный ремень
- Изготовлен из прочного нейлона и высококачественного синтетического уплотнителя
- Сумки передвигаются по ремню, а также легко снимаются
- Ремень из мягкого материала обеспечивает дополнительный комфорт при переноске тяжелых инструментов

|             |   |     |     |     |       |
|-------------|---|-----|-----|-----|-------|
|             |   |     |     |     |       |
| 4750-HDBS-2 | 1 | 900 | 160 | 360 | 1.550 |

### 4750-3PB

ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ПОЯС С НАВЕСНЫМИ АКСЕССУАРАМИ



- Пояс с тремя сумками
- Обхват талии до 48" (122 см)
- Сделан из прочного легкого нейлона
- Многочисленные заклепки увеличивают прочность
- Защищенные от коррозии детали, включая зажим

|            |   |     |     |     |     |
|------------|---|-----|-----|-----|-----|
|            |   |     |     |     |     |
| 4750-3PB-1 | 1 | 690 | 110 | 270 | 900 |

### 4750-UP

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СУМКА



- Универсальная сумка
- Вмещает все предметы первой необходимости
- Защищенные от коррозии детали
- Прочный промышленный шов

|           |   |     |     |     |     |
|-----------|---|-----|-----|-----|-----|
|           |   |     |     |     |     |
| 4750-UP-1 | 1 | 290 | 110 | 310 | 430 |

### 4750-2PP

СУМКА С ДВУМЯ КАРМАНАМИ



- Два фиксированных кармана
- Особо прочное 600D полиэфирное волокно
- Кожаный рукав для ножа
- Дополнительный удобный карман

|            |   |     |     |     |     |
|------------|---|-----|-----|-----|-----|
|            |   |     |     |     |     |
| 4750-2PP-1 | 1 | 240 | 120 | 290 | 360 |



## ХРАНЕНИЕ СУМКИ И ПОЯСА

### 4750-DHO-3

СУМКА ДЛЯ ДРЕЛИ ДЛЯ ЛЕВШЕЙ И ПРАВШЕЙ



- Сумка для дрели для левшой и правшой
- Подходит для любых размеров дрелей с ручным приводом или беспроводных
- Удобен как для правшей, так и для левшей
- Прорезиненное отделение идеально подходит для хранения сверел

|            |   |     |     |     |       |
|------------|---|-----|-----|-----|-------|
|            |   |     |     |     |       |
| 4750-DHO-3 | 1 | 270 | 150 | 300 | 0.520 |

### 4750-KNHO-1

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ РАЗДВИЖНОГО НОЖА



- Держатель для раздвижного ножа
- Усиленн заклепками
- Детали устойчивы к коррозии

|             |   |    |    |     |    |
|-------------|---|----|----|-----|----|
|             |   |    |    |     |    |
| 4750-KNHO-1 | 1 | 90 | 30 | 160 | 63 |

### 4750-VMPH-1

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА



- Вертикальный держатель мобильного телефона
- Петля на липучке подойдет к любому ремню
- Сделан из прочного капрона

|             |   |    |    |     |    |
|-------------|---|----|----|-----|----|
|             |   |    |    |     |    |
| 4750-VMPH-1 | 1 | 75 | 60 | 150 | 70 |

### 4750-HHO-2

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ МОЛОТКА



- Особено подходит для крепления молотков-гвоздеров
- Крепление из нержавеющей стали
- Кольцо для крепления строп
- В соответствии с DROPS Best Practices

|            |               |   |        |       |     |     |
|------------|---------------|---|--------|-------|-----|-----|
|            | EAN           |   |        |       |     |     |
| 4750-HHO-2 | 7314153014863 | 1 | 180 mm | 70 mm | 120 | 190 |





# плоскогубцы и кусачки

|                           |    |
|---------------------------|----|
| БОКОРЕЗЫ                  | 60 |
| УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПЛОСКОГУБЦЫ | 61 |
| КЛЕЩИ                     | 62 |



## ПЛОСКОГУБЦЫ И КУСАЧКИ БОКОРЕЗЫ

### 2101G ergo®

БОКОРЕЗЫ С РУКОЯТКОЙ ERGO™



- Бокорезы с рукоятками ERGO™
- ISO 5749
- Отделка: Чернение, антикоррозионная обработка
- Материал: Высококачественная легированная сталь, двухкомпонентные рукоятки ERGO™ из жесткого полипропилена с накладками из термопластика для надежного захвата
- Режущие кромки закалены
- Бокорезы с прогрессивной геометрией режущих кромок для отрезки твердых материалов (рояльная проволока) около шарнира и мягких материалов (медная проволока и электропроводка с изоляцией) около вершин губок
- Винтовое соединение гарантирует отличную работу и ровное прилегание режущих кромок
- Уменьшенное расстояние от оси вращения до режущих кромок дает большее отношение длин рычагов и повышает режущую способность
- Скругленные губки облегчают работу в ограниченном пространстве
- Снабжены возвратной пружиной с функцией включения/выключения
- IP: промышленная упаковка

|             |   |     | A    | B  | C  | D   | E   |     |     |     | g |
|-------------|---|-----|------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| 2101G-125   | 5 | 125 | 14.2 | 17 | 8  | 1   | 3.5 | 1.8 | 1.6 | 90  |   |
| 2101G-140   | 5 | 140 | 15.9 | 19 | 8  | 1.5 | 3.7 | 2.0 | 1.8 | 120 |   |
| 2101G-160   | 5 | 160 | 17.5 | 21 | 9  | 2   | 3.8 | 2.5 | 2.0 | 170 |   |
| 2101G-180   | 5 | 180 | 19.4 | 23 | 10 | 2   | 4.0 | 2.7 | 2.3 | 230 |   |
| 2101G-125IP | 5 | 125 | 14.2 | 17 | 8  | 1   | 3.5 | 1.8 | 1.6 | 90  |   |
| 2101G-140IP | 5 | 140 | 15.9 | 19 | 8  | 1.5 | 3.7 | 2.0 | 1.8 | 120 |   |
| 2101G-160IP | 5 | 160 | 17.5 | 21 | 9  | 2   | 3.8 | 2.5 | 2.0 | 170 |   |
| 2101G-180IP | 5 | 180 | 19.4 | 23 | 10 | 2   | 4.0 | 2.7 | 2.3 | 230 |   |

### 21HDG ergo®

БОКОРЕЗЫ С РУКОЯТКОЙ ERGO™



- Бокорезы для тяжелого применения созданы с научным подходом Bahco ERGO™
- ISO 5749
- Отделка: чернение, антикоррозионная обработка
- Материал: высококачественная сталь, двухкомпонентные рукоятки ERGO™, термопластичная поверхность для надежного захвата
- Закаленные режущие кромки для тяжелого применения
- Винтовое соединение гарантирует отличную работу и ровное прилегание режущих кромок
- Уменьшенное расстояние от оси вращения до режущих кромок дает большее отношение длин рычагов и повышает режущую способность
- Стальная рама сконструирована для удобства использования в труднодоступных местах
- Снабжены возвратной пружиной с функцией включения/выключения
- IP: промышленная упаковка

|             |   |     | A    | B  | C  | D   | E   |     |     |  | g |
|-------------|---|-----|------|----|----|-----|-----|-----|-----|--|---|
| 21HDG-140   | 5 | 140 | 15.9 | 21 | 8  | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 110 |  |   |
| 21HDG-160   | 5 | 160 | 18   | 23 | 9  | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 150 |  |   |
| 21HDG-180   | 5 | 180 | 19.8 | 25 | 10 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 210 |  |   |
| 21HDG-200   | 5 | 200 | 22.4 | 27 | 10 | 2.8 | 3.2 | 3.0 | 270 |  |   |
| 21HDG-140IP | 5 | 140 | 15.9 | 21 | 8  | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 110 |  |   |
| 21HDG-160IP | 5 | 160 | 18   | 23 | 9  | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 150 |  |   |
| 21HDG-180IP | 5 | 180 | 19.8 | 25 | 10 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 210 |  |   |
| 21HDG-200IP | 5 | 200 | 22.4 | 27 | 10 | 2.8 | 3.2 | 3.0 | 270 |  |   |

## 2339D

КЛЕЩИ



- Отделка: Черное порошковое покрытие, антикоррозийная обработка
- Материал: Высококачественная легированная сталь рукоятки с покрытием из ПВХ
- Особо длинный рычаг, для удобства использования
- Для закручивания проволоки (в строительстве) и для резания стальной проволоки крупного и среднего диаметра
- IP = Промышленная упаковка

|              |        | A     | B     | C     | D    | E      | F     | G      |     |  | g |
|--------------|--------|-------|-------|-------|------|--------|-------|--------|-----|--|---|
| 2339 D       | 220 mm | 16 mm | 28 mm | 21 mm | 1 mm | 3.0 mm | 21 mm | 2.2 mm | 320 |  |   |
| 2339 DIP     | 220 mm | 16 mm | 28 mm | 21 mm | 1 mm | 3.0 mm | 22 mm | 2.2 mm | 320 |  |   |
| 2339 D-300IP | 300 mm | 12 mm | 36 mm | 21 mm | 6 mm | 2 mm   | 6 mm  | 4.5 mm | 450 |  |   |
| 2339 D-300   | 300 mm | 12 mm | 36 mm | 21 mm | 6 mm | 2 mm   | 6 mm  | 4.5 mm | 450 |  |   |

## 1519D

КЛЕЩИ



- Отделка: Оксидирование
- Материал: Высококачественная легированная сталь
- Удлиненные ручки обеспечивают хорошее отношение длин плеч рычага и высокую режущую способность
- Запасные части: со сменными лезвиями, каждое из которых закрепляется одним винтом
- 1519-9: Запасные губки 2 штуки с винтами

|        |       | A      | B    | C      | D     | E      | F    | G     |      |          | g |
|--------|-------|--------|------|--------|-------|--------|------|-------|------|----------|---|
| 1519D  | 230mm | 10.5mm | 37mm | 13.5mm | 2.5mm | 11.5mm | 25mm | 2.5mm | 450g |          |   |
| 1519-9 |       |        |      |        |       |        |      |       |      | 0,0005 g |   |



## ПЛОСКОГУБЦЫ И КУСАЧКИ БОКОРЕЗЫ

### 1520G

БОКОРЕЗЫ СИЛОВЫЕ, ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ РУКОЯТКА



- Силовые кусачки с высокоточными режущими кромками
- Отделка: Оксидирование, антикоррозийное покрытие
- Материал: Высококачественная легированная сталь, двухкомпонентные рукоятки из термопластичного эластомера и прочного полипропилена обеспечивают отличный захват
- Подходят для резки рояльной, твердотянутой и мягкой проволоки
- Мощный рычаг обеспечивает исключительные эксплуатационные характеристики при минимальном усилии
- Высокоточные режущие кромки с индукционной закалкой до 63-64 HRC

|        | A | B   | C  | D    | E    | F | g |
|--------|---|-----|----|------|------|---|---|
| 1520 G | 5 | 210 | 16 | 33.5 | 17.1 | 8 | 6 |



## ПЛОСКОГУБЦЫ И КУСАЧКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПЛОСКОГУБЦЫ

### 2628G

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПЛОСКОГУБЦЫ С РУКОЯТКОЙ ERGO™



- Универсальные плоскогубцы ERGOTM
- ISO 5746
- Отделка: Оксидирование, антикоррозионная обработка
- Материал: Высококачественная легированная сталь
- Двухкомпонентные рукоятки ERGOTM из жесткого полипропилена с накладками из термопластичной массы обеспечивают надежный захват
- Режущие кромки позволяют резать такие твердые материалы как рояльная проволока и пружинная стальная проволока
- Поверхности губок хорошо подходят для захвата деталей плоской и круглой форм
- Скругленные губки обеспечивают удобный доступ в ограниченном пространстве
- Шарнир с уменьшенным расстоянием от оси до режущих кромок дает большое отношение длин рычагов и повышает режущую способность
- Оснащены возвратной пружиной с функцией включения/выключения
- IP = Промышленная упаковка.

|              | A | B   | C  | D  | E    | F   | G    | g  |     |     |     |
|--------------|---|-----|----|----|------|-----|------|----|-----|-----|-----|
| 2628 G-160   | 5 | 160 | 33 | 23 | 10.5 | 3.5 | 10.5 | 12 | 2.0 | 1.8 | 190 |
| 2628 G-180   | 5 | 180 | 36 | 25 | 11   | 4   | 11.0 | 14 | 2.5 | 2.0 | 240 |
| 2628 G-200   | 5 | 200 | 39 | 27 | 12   | 4.5 | 12.0 | 16 | 3.0 | 2.5 | 300 |
| 2628 G-160IP | 5 | 160 | 33 | 23 | 10.5 | 3.5 | 10.5 | 12 | 2.0 | 1.8 | 190 |
| 2628 G-180IP | 5 | 180 | 36 | 25 | 11   | 4   | 11.0 | 14 | 2.5 | 2.0 | 240 |
| 2628G-200IP  | 5 | 200 | 39 | 27 | 12   | 4.5 | 12.0 | 16 | 3.0 | 2.5 | 300 |

### 8223-8226

ПЕРЕСТАВНЫЕ КЛЕЩИ С РУКОЯТКОЙ ERGO™



- Переставные клещи ERGO™
- ISO 8976
- Отделка: Оксидирование, антикоррозионная обработка
- Материал: Высококачественная легированная сталь
- Двухкомпонентные рукоятки ERGOTM из жесткого полипропилена с накладками из термопластичной массы обеспечивают надежный захват
- Закаленные губки
- Надежный захват благодаря зубцам на губках
- Губки для захвата плоских предметов и труб
- Быстрая регулировка в 10, 11, 12 или 16 положениях параллельных губок в зависимости от модели одной рукой путем нажатия кнопки на верхней ручке
- IP = Промышленная упаковка

|         | A | B   | C  | D  | E   | F | g    |    |     |
|---------|---|-----|----|----|-----|---|------|----|-----|
| 8223    | 5 | 210 | 35 | 46 | 7   | 5 | 7.0  | 37 | 270 |
| 8224    | 5 | 250 | 40 | 51 | 8   | 6 | 8.0  | 45 | 350 |
| 8225    | 5 | 315 | 52 | 63 | 9.5 | 7 | 9.5  | 55 | 550 |
| 8226    | 1 | 400 | 60 | 77 | 13  | 7 | 13.0 | 67 | 670 |
| 8223 IP | 5 | 210 | 35 | 46 | 7   | 5 | 7.0  | 37 | 270 |
| 8224 IP | 5 | 250 | 40 | 51 | 8   | 6 | 8.0  | 45 | 350 |
| 8225 IP | 5 | 315 | 52 | 63 | 9.5 | 7 | 9.5  | 55 | 550 |



## ПЛОСКОГУБЦЫ И КУСАЧКИ БОКОРЕЗЫ

### 7223-7225

ПЕРЕСТАВНЫЕ КЛЕЩИ, ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ РУКОЯТКА



- ISO 8976
- Отделка: Оксидирование, антикоррозионная обработка
- Материал: Высококачественная легированная сталь, двухкомпонентные рукоятки
- Закаленные губки
- Настройка на 8 позиций с помощью боковой кнопки
- Удобные в обращении с хорошей возможностью доступа, благодаря тонким губкам
- Для плоских и трубных заготовок благодаря захвату с автозажимом губок

|      |   |     | A  | B  | C  | D | E  | F  |  | g   |
|------|---|-----|----|----|----|---|----|----|--|-----|
| 7223 | 5 | 200 | 35 | 50 | 21 | 5 | 7  | 49 |  | 280 |
| 7224 | 5 | 250 | 36 | 61 | 21 | 8 | 7  | 61 |  | 380 |
| 7225 | 2 | 300 | 52 | 63 | 21 | 7 | 95 | 71 |  | 660 |

## ПЛОСКОГУБЦЫ И КУСАЧКИ КЛЕЩИ

### 541D

КЛЕЩИ



- Отделка: Черное порошковое покрытие, антикоррозийная обработка
- Материал: Высококачественная легированная сталь, пластиковое покрытие рукояток обеспечивает удобный захват
- Режущие кромки подвергнуты индукционной закалке и затем отпущены до заданной твердости. Способны выдерживать высокие разрушающие напряжения, возникающие при выдергивании гвоздей и прочей подобной работе

|           |   |     | A  | B  | C    | D   | E    | F    | G   |  | g   |
|-----------|---|-----|----|----|------|-----|------|------|-----|--|-----|
| 541 D-150 | 5 | 150 | 16 | 45 | 20.5 | 1.5 | 7.0  | 20.5 | 2.0 |  | 230 |
| 541D-180  | 5 | 180 | 21 | 52 | 21.5 | 2   | 8.0  | 21.5 | 2.0 |  | 265 |
| 541 D-200 | 5 | 200 | 24 | 53 | 23   | 1.5 | 9.0  | 23   | 2.5 |  | 385 |
| 541D-225  | 5 | 225 | 27 | 58 | 26   | 2   | 12.0 | 26   | 2.5 |  | 484 |
| 541 D-250 | 5 | 250 | 20 | 55 | 29   | 2   | 12.0 | 29   | 2.5 |  | 630 |

### 4559

БОЛТОРЕЗЫ



- Материал: Высококачественная легированная сталь
- Болторезы широкого спектра применения с высокой режущей способностью: стальной арматурный пруток диаметром до 15 мм или клапанная пружинная сталь диаметром до 9 мм
- Отделка: Оксидирование, антикоррозионная обработка
- Размеры между 18 и 36 имеют губки, легко регулируемые при помощи простой запатентованной системы
- Выкованы из высококачественной стали, не имеют выступающих частей, которые могут быть повреждены или деформированы
- Высокая режущая способность даже в начальной стадии резания
- Удобные ручки
- Возможность работы в ограниченном пространстве

|         |   |  | L    |    | g  |    | g    |
|---------|---|--|------|----|----|----|------|
| 4559-12 | 1 |  | 320  | 6  | 5  | 4  | 900  |
| 4559-18 | 8 |  | 430  | 8  | 7  | 6  | 1990 |
| 4559-24 | 6 |  | 600  | 10 | 9  | 8  | 2860 |
| 4559-30 | 5 |  | 750  | 13 | 10 | 9  | 3670 |
| 4559-36 | 3 |  | 900  | 15 | 12 | 11 | 5980 |
| 4559-42 | 2 |  | 1060 | 15 | 12 | 11 | 8510 |





# ОТВЕРТКИ

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| СЕРИЯ ERGO™                    | 64 |
| ОТВЕРТКИ С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ | 65 |
| НАБОРЫ БИТ 1/4»                | 66 |

## СЕРИЯ ERGO™

### BE-9881 ergo®

НАБОР ОТВЕРТОК ERGO™, 6 ШТУК



- Набор отверток ERGO™, 6 штук
- Под винты со шлицем и Phillips
- В картонной коробке

| BE-9881 | 1 | 6 | 450 |  |
|---------|---|---|-----|--|

BE-8020, BE-8040

BE-8150, BE-8155

BE-8610, BE-8620

### BE-9885 ergo®

НАБОР ОТВЕРТОК ERGO™, 5 ШТУК



- Набор отверток ERGO™, 5 штук
- Под винты TORX®
- В картонной коробке

| BE-9885 | 1 | 5 | 355 |  |
|---------|---|---|-----|--|

BE-8910, BE-8915, BE-8920, BE-8925, BE-8930

### BE-9882SL ergo®

НАБОР ИЗОЛИРОВАННЫХ ОТВЕРТОК ERGO™ С ТОНКИМ СТЕРЖНЕМ, 5 ШТУК



- Набор изолированных отверток ERGO™ с тонким стержнем, 5 штук
- Под винты со шлицем и Pozidriv
- В картонной коробке

| BE-9882SL | 1 | 5 | 450 |  |
|-----------|---|---|-----|--|

BE-8220SL, BE-8040SL, BE-8050SL

BE-8810SL, BE-8820SL

### BE-9882 ergo®

НАБОР ОТВЕРТОК ERGO™, 6 ШТУК



- Набор отверток ERGO™, 6 штук
- Под винты со шлицем и Pozidriv
- В картонной коробке

| BE-9882 | 1 | 6 | 450 |  |
|---------|---|---|-----|--|

BE-8020, BE-8040

BE-8150, BE-8155

BE-8810, BE-8820

### BE-9881SL ergo®

НАБОР ИЗОЛИРОВАННЫХ ОТВЕРТОК ERGO™ С ТОНКИМ СТЕРЖНЕМ, 5 ШТУК



- Набор изолированных отверток ERGO™ с тонким стержнем, 5 штук
- Под винты со шлицем и Phillips
- В картонной коробке

| BE-9881SL | 1 | 5 | 450 |  |
|-----------|---|---|-----|--|

BE-8220SL, BE-8040SL, BE-8050SL

BE-8610SL, BE-8620SL

### BE-9881TB ergo®

НАБОР УДАРНЫХ ОТВЕРТОК, КАРТОННАЯ КОРОБКА



- Набор ударных отверток ERGO™
- Под винты со шлицем и винты Phillips с шестигранным основанием стержня
- Упаковка: картонная коробка

| BE-9881TB | 1 | 6 | 750 |  |
|-----------|---|---|-----|--|

BE-8135TB, BE-8145TB, BE-8150TB, BE-8155TB

BE-8610TB, BE-8620TB



## СЕРИЯ ERGO™

### BE-9875

НАБОР ОТВЕРТОК ERGO™, 13 ШТУК



- Набор отверток ERGO™, 13 штук
- Под винты со шлицем, Phillips, Pozidriv и TORX®
- В картонной коробке

| BE-9875 | 1 | 13 | 975 |  |
|---------|---|----|-----|--|

BE-8040



BE-8150, BE-8155



BE-8621



BE-8811, BE-8821



BE-8910, BE-8915, BE-8920, BE-8925



BE-9010S, BE-9230S



BE-8810S



### BE-9877

НАБОР ОТВЕРТОК ERGO™, 15 ШТУК



- Набор изолированных отверток ERGO™, 15 шт
- Под винты со шлицем, Phillips; Pozidriv и TORX®
- В картонной коробке

| BE-9877 | 1 | 15 | 1100 |  |
|---------|---|----|------|--|

BE-8030



BE-8150



BE-8611, BE-8621



BE-8811, BE-8821



BE-8910, BE-8915, BE-8920, BE-8925



BE-8220S, BE-8040S, BE-8050S



BE-8610S, BE-8620S



## ОТВЕРТКИ С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ

### BE-9882TB

НАБОР УДАРНЫХ ОТВЕРТОК, КАРТОННАЯ КОРОБКА



- Набор ударных отверток ERGO™
- Под винты со шлицем и винты Pozidriv с шестигранным основанием стержня
- Упаковка: картонная коробка

| BE-9882TB | 1 | 6 | 750 |  |
|-----------|---|---|-----|--|

BE-8135TB, BE-8145TB, BE-8150TB, BE-8155TB



BE-8810TB, BE-8820TB



### 808050P

ОТВЕРТКА С ПИСТОЛЕТНОЙ РУКОЯТКОЙ ДЛЯ БИТ С ШЕСТИГРАННЫМ ГНЕЗДОМ



- Реверсивная рукоятка пистолетного типа для бит 1/4" с шестигранным гнездом
- Рукоятка: 3-компонентная текстурированная рукоятка
- Рукоятка поворачивается и фиксируется в положении 30°. Это особенно важно при работе в ограниченном пространстве
- Фиксация в положении 180° для обычной работы
- Встроенный в рукоятку слот для хранения бит с фиксирующей кнопкой для быстрого доступа
- Слот содержит 6 различных бит: PH 1, PH 2, PZ 1, PZ 2, прямой шлиц 4,5 и 5,5
- Магнитный держатель предотвращает произвольное выпадение бит
- Рукоятка обеспечивает безопасный и удобный захват
- Мягкий ход храповика позволяющий устанавливать три позиции храпового механизма: вперед, назад и нейтральная

| 808050P | 50 | 1/4 | 135 | 260 | 270 |  |
|---------|----|-----|-----|-----|-----|--|



## ОТВЕРТКИ С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ

### 808050L

ОТВЕРТКА С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ И ДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ ДЛЯ БИТ С ШЕСТИГРАННЫМ ГНЕЗДОМ



- Реверсивная отверточная рукоятка для бит 1/4" с шестигранным гнездом
- Рукоятка: 3-компонентная текстурированная рукоятка
- Встроенный в рукоятку слот для хранения бит с фиксирующей кнопкой для быстрого доступа
- Слот содержит 6 различных бит: PH 1, PH 2, PZ 1, PZ 2, прямой шлиц 4,5 и 5,5
- Магнитный держатель предотвращает произвольное выпадение бит
- Рукоятка обеспечивает безопасный и удобный захват
- Мягкий ход храповика позволяющий устанавливать три позиции храпового механизма: вперед, назад и нейтральная
- Долговечная диодная подсветка направленная в место крепежа для удобства работы при слабом освещении
- 3 батарейки и 2 диода.
- 808050L-SP1: запасная диодная панель + 3 батарейки

| 808050L     | 25 | 1/4 | 135 | 250 | 215 |  |
|-------------|----|-----|-----|-----|-----|--|
| 808050L-SP1 | 1  |     |     |     |     |  |

### 59/S31B

НАБОР БИТ ПОД ВИНТЫ СО ШЛИЦЕМ, ШЕСТИГРАННЫМ ГНЕЗДОМ, PHILLIPS, POZIDRIV И TORX®



- Набор бит для шлица, Phillips, Pozidriv, TORX®, шестигранников, 31 предмет, привод 1/4"
- В картонной упаковке
- Привод: 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173
- Пескоструйная обработка
- Material: S2 high alloy steel
- 59/S31B-IP: дисплей с 12 наборами

| 59/S31B | 1 | 65.35 mm | 104.90 mm | 40,25 | 244 |  |  |
|---------|---|----------|-----------|-------|-----|--|--|

## ОТВЕРТКИ НАБОРЫ БИТ 1/4

### 59/S54BC

НАБОР СТАНДАРТНЫХ БИТ ДЛЯ ОТВЕРТОК С ДЕРЖАТЕЛЯМИ БИТ И ПЕРЕХОДНИКОМ ДЛЯ ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК РАЗМЕРОМ 1/4 ДЮЙМА, 54 ПРЕДМЕТА



- Набор бит (54 предмета) под винты со шлицем, винты с шестигранной головкой, винты Phillips, Pozidriv и Robertson, винты с цветовой кодировкой TORX® и винты TORX® TR
- Привод: 1/4"DIN 3126-C6.3, ISO 1173
- Отделка: пескоструйная обработка
- Материал: высоколегированная сталь S2
- Биты TORX имеют цветовую кодировку, благодаря чему их можно легко идентифицировать по размеру наконечника
- -IP: поставляется в демонстрационной картонной коробке, 8 предметов.

| 59/S54BC | 1 | 50 | 184 mm | 110 mm | 806 |  |  |
|----------|---|----|--------|--------|-----|--|--|

### 59/S100BC

НАБОР БИТ ПОД ВИНТЫ СО ШЛИЦЕМ, PHILLIPS, POZIDRIV, ШЕСТИГРАННЫЕ , ROBERTSON И С ЦВЕТОВОЙ КОДИРОВКОЙ TORX®,TORX® TAMPER, 100 ШТ



- Набор бит под винты со шлицем, Phillips, Pozidriv, шестигранные , Robertson и с цветовой кодировкой TORX®,TORX® Tamper, 100 шт
- Привод: 1/4" DIN 3126-C6.3; ISO 1173
- Пескоструйная обработка
- Материал : высококачественная легированная сталь S2
- Биты под винты TORX с цветовой кодировкой

| 59/S100BC    | 1 | 184 mm | 110 mm | 50 | 857  |  |  |
|--------------|---|--------|--------|----|------|--|--|
| 59/S100BC-IP | 8 | 28 mm  | 19 mm  | 30 | 6590 |  |  |



## ОТВЕРТКИ НАБОРЫ БИТ 1/4

### 59S/PH 30P

БИТЫ ПОД ВИНТЫ PHILLIPS, 25 ММ



- Привод: 1/4» DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
- Отделка: Оцинковка
- Материал: Высококачественная легированная сталь
- Применение: Для любительского и профессионального использования
- 30 штук в обрезиненном пластиковом боксе



### 59S/PZ 30P

БИТЫ ПОД ВИНТЫ POZIDRIV, 25 ММ



- Привод: 1/4» DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
- Отделка: Оцинковка
- Материал: Высококачественная легированная сталь
- Применение: Для любительского и профессионального использования
- 30 штук в обрезиненном пластиковом боксе



### 59S/T 30P

БИТЫ ПОД ВИНТЫ TORX®, 25 ММ




- Привод: 1/4» DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
- Отделка: Оцинковка
- Материал: Высококачественная легированная сталь
- Применение: Для любительского и профессионального использования
- 30 штук в обрезиненном пластиковом боксе

|             | к | шт  | •    | •  | •   | • | г |
|-------------|---|-----|------|----|-----|---|---|
| 59S/T10-30P | 1 | T10 | 2.74 | 25 | 180 |   |   |
| 59S/T15-30P | 1 | T15 | 3.27 | 25 | 180 |   |   |
| 59S/T20-30P | 1 | T20 | 3.86 | 25 | 180 |   |   |
| 59S/T25-30P | 1 | T25 | 4.43 | 25 | 180 |   |   |
| 59S/T30-30P | 1 | T30 | 5.52 | 25 | 180 |   |   |
| 59S/T40-30P | 1 | T40 | 6.65 | 25 | 180 |   |   |





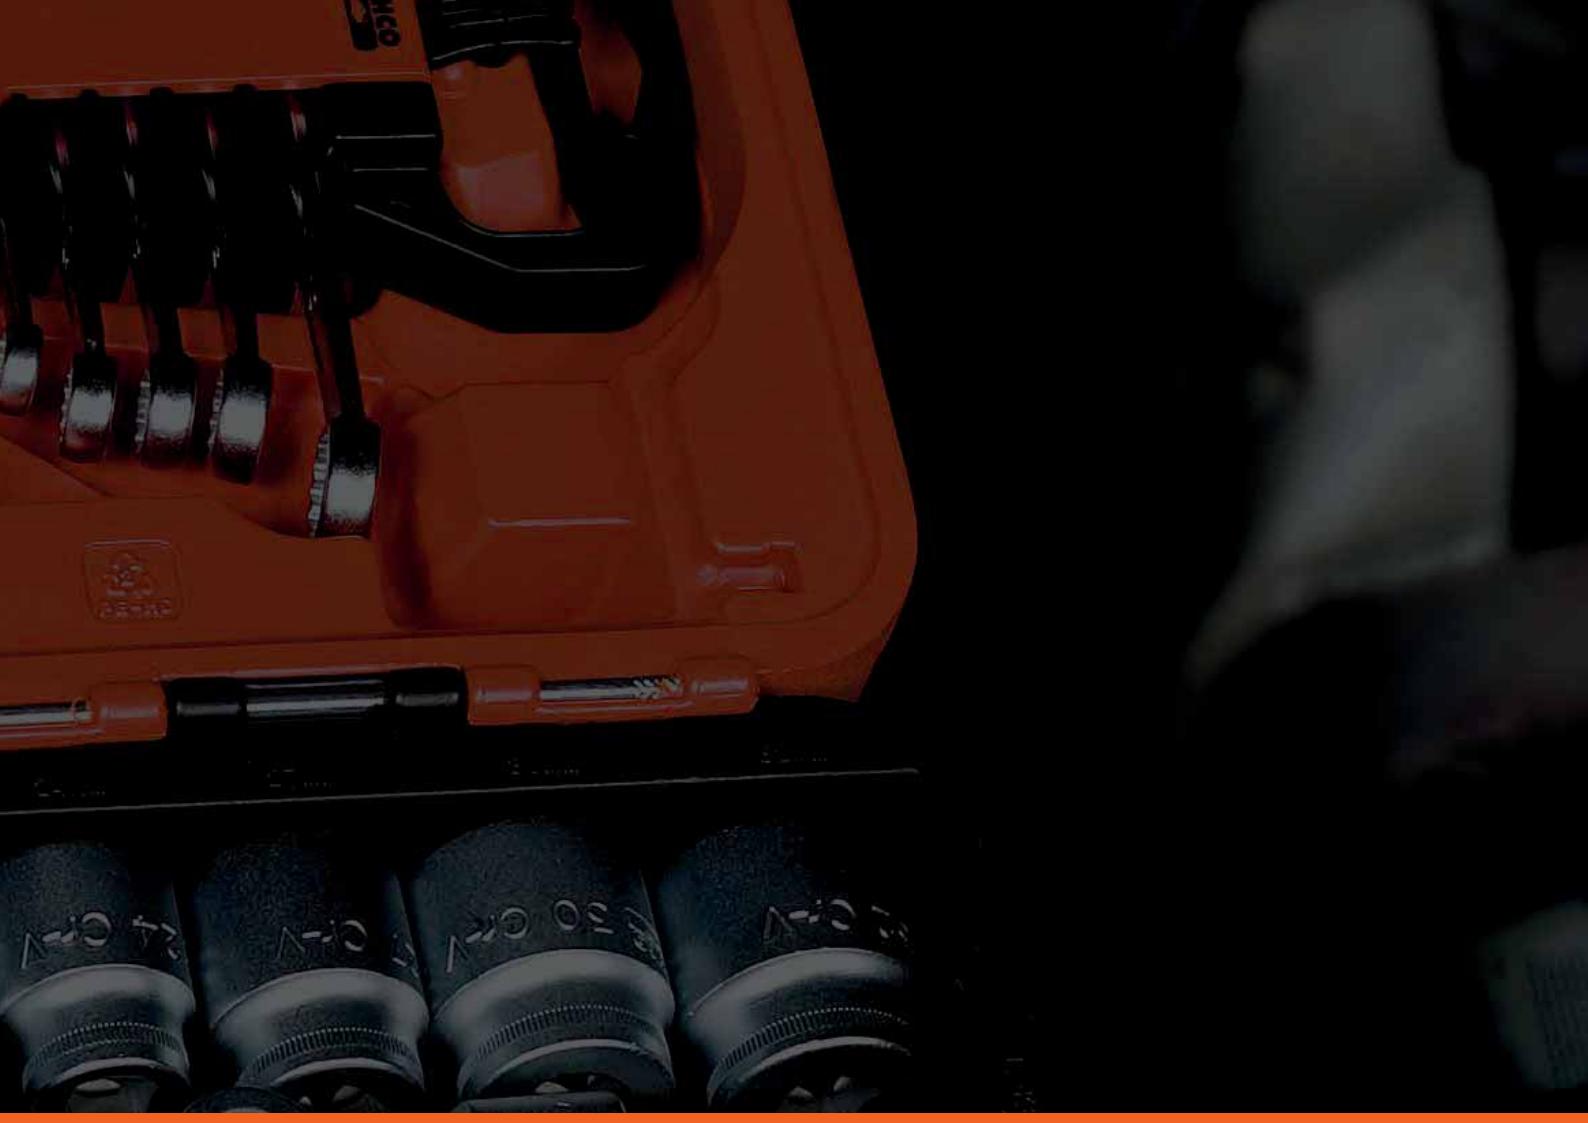

# ГОЛОВКИ И КЛЮЧИ

НАБОРЫ ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК \_\_\_\_\_ 70

КЛЮЧИ РАЗВОДНЫЕ \_\_\_\_\_ 74



## КЛЮЧИ И ГОЛОВКИ НАБОРЫ ГОЛОВОК

### S330

1/4" И 3/8" НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК, ПЛАСТИКОВЫЙ КЕЙС



- 1/4" и 3/8" Набор торцевых головок
- Высококачественная легированная сталь
- Матовое хромовое покрытие
- ISO 1174
- DIN 3120
- Футляр: Полиэтилен высокой плотности
- Содержит 34 предмета

| S330 | 6 | 280 | 160 | 70 | 2040 |
|------|---|-----|-----|----|------|

### S380

3/8" НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК



- 3/8" Набор торцевых головок
- Высококачественная легированная сталь
- Матовое хромовое покрытие
- ISO 1174
- DIN 3120
- Футляр: Полиэтилен высокой плотности
- Содержит 38 предметов

| S380 | 4 | 375 | 215 | 100 | 3750 |
|------|---|-----|-----|-----|------|

### S138

1/4", 3/8" И 1/2" НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК, ПЛАСТИКОВЫЙ КЕЙС



- Набор торцевых головок и комбинированных ключей 1/4" and 1/2"
- Высококачественная легированная сталь
- Матовое хромовое покрытие
- ISO 1174
- DIN 3120
- Футляр: Высокопрочный пластик
- Содержит 138 предметов

| S138 | 2 | 10580 |  |
|------|---|-------|--|

### S290

1/4" НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК, ПЛАСТИКОВЫЙ КЕЙС



- 1/4" Набор торцевых головок
- Высококачественная легированная сталь
- Матовое покрытие
- ISO 1174
- DIN 3120
- Кейс: Полиэтилен высокой плотности (HDPE)
- Содержит 29 предметов

| S290 | 6 | 280 | 160 | 70 | 1300 |
|------|---|-----|-----|----|------|



## КЛЮЧИ И ГОЛОВКИ НАБОРЫ ГОЛОВОК

### S87+7

1/4" И 1/2" НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК, ПЛАСТИКОВЫЙ КЕЙС



- 1/4" и 1/2" Набор торцевых головок и комбинированных гаечных ключей
- Высококачественная легированная сталь
- Матовое хромовое покрытие
- ISO 1174
- DIN 3120
- Футляр: Полиэтилен высокой плотности
- Содержит 94 предмет

| S87+7 | 375 | 430 | 110 | 9560 | 2 |
|-------|-----|-----|-----|------|---|

### S910

1/4" И 1/2" НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК, ПЛАСТИКОВЫЙ КЕЙС



- 1/4" и 1/2" Набор торцевых головок и комбинированных гаечных ключей
- Высококачественная легированная сталь
- Матовое хромовое покрытие
- ISO 1174
- DIN 3120
- Футляр: Высокопрочный пластик
- Содержит 91 предмет

| S910 | 2 | 375 | 320 | 110 | 6880 |
|------|---|-----|-----|-----|------|

### S81MIX

1/4" И 1/2" НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК, ПЛАСТИКОВЫЙ КЕЙС



- Набор инструментов: губцевый инструмент, биты, головки и принадлежности 1/4" и 1/2"
- Высококачественная легированная сталь
- Матовое хромовое покрытие
- ISO 1174
- DIN 3120
- Футляр: Высокопрочный пластик
- Содержит 81 предмет

| S81MIX | 2 | 375 | 430 | 110 | 7.29 |
|--------|---|-----|-----|-----|------|

### S95

1/4" И 1/2" НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК, 95 ПРЕДМЕТОВ



- 1/4"-1/2" Набор торцевых головок с комбинированными ключами, 95 шт.
- Высококачественная легированная сталь
- Матовая поверхность
- ISO 1174
- DIN 3120
- В коробке из полиэтилена высокой прочности
- Содержит 95 предмета

| S95 | 2 | 371 mm | 321 mm | 108 g | 741 g |
|-----|---|--------|--------|-------|-------|



## КЛЮЧИ И ГОЛОВКИ НАБОРЫ ГОЛОВОК

### S103

1/4" И 1/2" НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК, ПЛАСТИКОВЫЙ КЕЙС



- 1/4"-1/2" Набор торцевых головок с комбинированными ключами, 103 шт.
- Высококачественная легированная сталь
- Матовая поверхность
- ISO 1174
- DIN 3120
- В коробке из полиэтилена высокой прочности
- Содержит 103 предмета

| S103 | 1 | 430 | 375 | 110 |  |
|------|---|-----|-----|-----|--|

### S106

1/4" И 1/2" НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК, ПЛАСТИКОВЫЙ КЕЙС



- 1/4" и 1/2" Набор торцевых головок и комбинированных гаечных ключей
- Высококачественная легированная сталь
- Матовое хромовое покрытие
- ISO 1174
- DIN 3120
- Футляр: Полиэтилен высокой плотности
- Содержит 106 предметов

| S106 | 2 | 375 | 430 | 110 | 9540 |
|------|---|-----|-----|-----|------|

### SL34

НАБОР 3/8" С ТРЕЩОТКОЙ С УЗКОЙ ГОЛОВКОЙ, 34 ПРЕДМЕТА



- Высококачественная легированная сталь
- Матовая отделка
- Содержит 34 предмета

| SL34 | 2 | 280 | 158 | 70 | 1913 |
|------|---|-----|-----|----|------|

### S18HEX

1/2" НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК С ШЕСТИГРАННЫМИ ВСТАВКАМИ, 18 ПРЕДМЕТОВ



- 1/2" набор торцевых головок с шестиугольными вставками, 18 предметов
- Длинные и короткие биты от 4мм до 17мм, профиль шестиугольный
- Высококачественная легированная сталь
- Матовая отделка
- Содержит 18 предметов:
- 9 головок 1/2" с шестиугольными короткими вставками: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17 мм
- 9 головок 1/2" с шестиугольными длинными вставками: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17 мм
- Длинные головки - 130мм
- ISO 1174
- DIN 3120
- Кейс: АБС, 370x210x100мм

| S18HEX | 4 | 370 | 210 | 100 | 1400 |
|--------|---|-----|-----|-----|------|



## КЛЮЧИ И ГОЛОВКИ НАБОРЫ ГОЛОВОК

### SL25

1/4" НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК, ПЛАСТИКОВЫЙ КЕЙС



- Набор торцевых 1/4"
- Высококачественная легированная сталь
- Матовое хромовое покрытие
- ISO 1174
- DIN 3120
- Футляр: Высокопрочный пластик, 35x165x85 мм
- Содержит 25 предметов
- SB: Упаковка для розничной продажи

| SL25   | 20 | 35  | 165 | 85 | 235 |  |
|--------|----|-----|-----|----|-----|--|
| SBSL25 | 5  | 280 | 205 | 55 | 580 |  |

### S18TORX

1/2" НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК СО ВСТАВКАМИ TORX, 18 ПРЕДМЕТОВ



- 1/2" набор торцевых головок со вставками TORX, 18 предметов
- Длинные и короткие биты от T20 до T60, профиль TORX
- Высококачественная легированная сталь
- Матовая отделка
- Содержит 18 предметов
- 9 головок 1/2" с короткими TORX вставками: T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60
- 9 головок 1/2" с длинными TORX вставками: T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60
- ISO 1174
- DIN 3120
- Кейс выполнен из полиэтилена высокой прочности

| S18TORX | 4 | 371 | 211 | 100 | 2700 |  |
|---------|---|-----|-----|-----|------|--|

### S9HEX

1/2" НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК С ШЕСТИГРАННЫМИ ВСТАВКАМИ, 9 ПРЕДМЕТОВ



- 1/2" набор торцевых головок с шестигранными вставками, 9 предметов
- Высококачественная легированная сталь
- Матовая отделка
- Содержит 9 предметов
- 9 головок 1/2" с шестигранными вставками: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17 мм
- ISO 1174
- DIN 3120
- Кейс: АБС, 195x46x130 мм, артикул пустого кейса SPAR-CASE-A5

| S9HEX | 4 | 195 | 130 | 46 | 1106 |  |
|-------|---|-----|-----|----|------|--|

### S9TORX

1/2" НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК СО ВСТАВКАМИ TORX, 9 ПРЕДМЕТОВ



- 1/2" набор торцевых головок со вставками TORX, 9 предметов
- Высококачественная легированная сталь
- Матовая отделка
- Содержит 9 предметов
- 9 головок 1/2" с TORX вставками: T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60
- ISO 1174
- DIN 3120
- Кейс: АБС, 195x46x130 мм, артикул пустого кейса SPAR-CASE-A5


| S9TORX | 4 | 195 | 130 | 46 | 902 |  |
|--------|---|-----|-----|----|-----|--|



## КЛЮЧИ И ГОЛОВКИ КЛЮЧИ РАЗВОДНЫЕ И КОМБИНИРОВАННЫЕ

### 9029-9035 ergo®

СЕРИЯ 90 ERGO™



- Разводной ключ ERGO™
- Специальный разводной ключ с увеличенным зевом
- Соответствует стандартам: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M - 2003, BS 6333
- Изготовлен из высококачественной легированной стали
- Удобная нескользящая ручка из термопластмассы
- Измерительная шкала в мм
- Рабочая губка не выпадает даже при максимальном раскрытии
- Более широкое открытие, меньший вес и более длинная ручка по сравнению со стандартными разводными ключами
- Тонкий и прочный рабочий профиль ключа
- Превосходный подручный инструмент для сантехнических и прочих механических работ
- Левосторонний ход рабочей губки
- Оксидирован. Подвергнут прецизионной закалке и антакоррозийной обработке

|      |   | A   | B    | C   | D    | g   |
|------|---|-----|------|-----|------|-----|
| 9029 | 5 | 170 | 32   | 5   | 12   | 220 |
| 9031 | 5 | 218 | 38   | 6   | 13   | 340 |
| 9033 | 5 | 270 | 46.5 | 8   | 18   | 525 |
| 9035 | 5 | 324 | 55.6 | 9.5 | 21.5 | 825 |

### 111M/SH12

НАБОР КОМБИНИРОВАННЫХ КЛЮЧЕЙ, ПЛАСТИКОВЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ



- Набор комбинированных гаечных ключей
- Упаковка: пластиковый держатель

| 111M/SH12  | 1 | 12 | 1050 |
|--|---|----|------|
| 111M-8, 111M-9, 111M-10, 111M-11, 111M-12, 111M-13, 111M-14, 111M-15, 111M-16, 111M-17, 111M-18, 111M-19 |   |    |      |

### 111M/SH5


НАБОР КОМБИНИРОВАННЫХ КЛЮЧЕЙ, ПЛАСТИКОВЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ



- Набор из 5 комбинированных ключей
- Упаковка: пластиковый держатель

| 111M/SH5                                   | 1 | 5 | 520 |
|--|---|---|-----|
| 111M-8, 111M-10, 111M-13, 111M-17, 111M-19 |   |   |     |




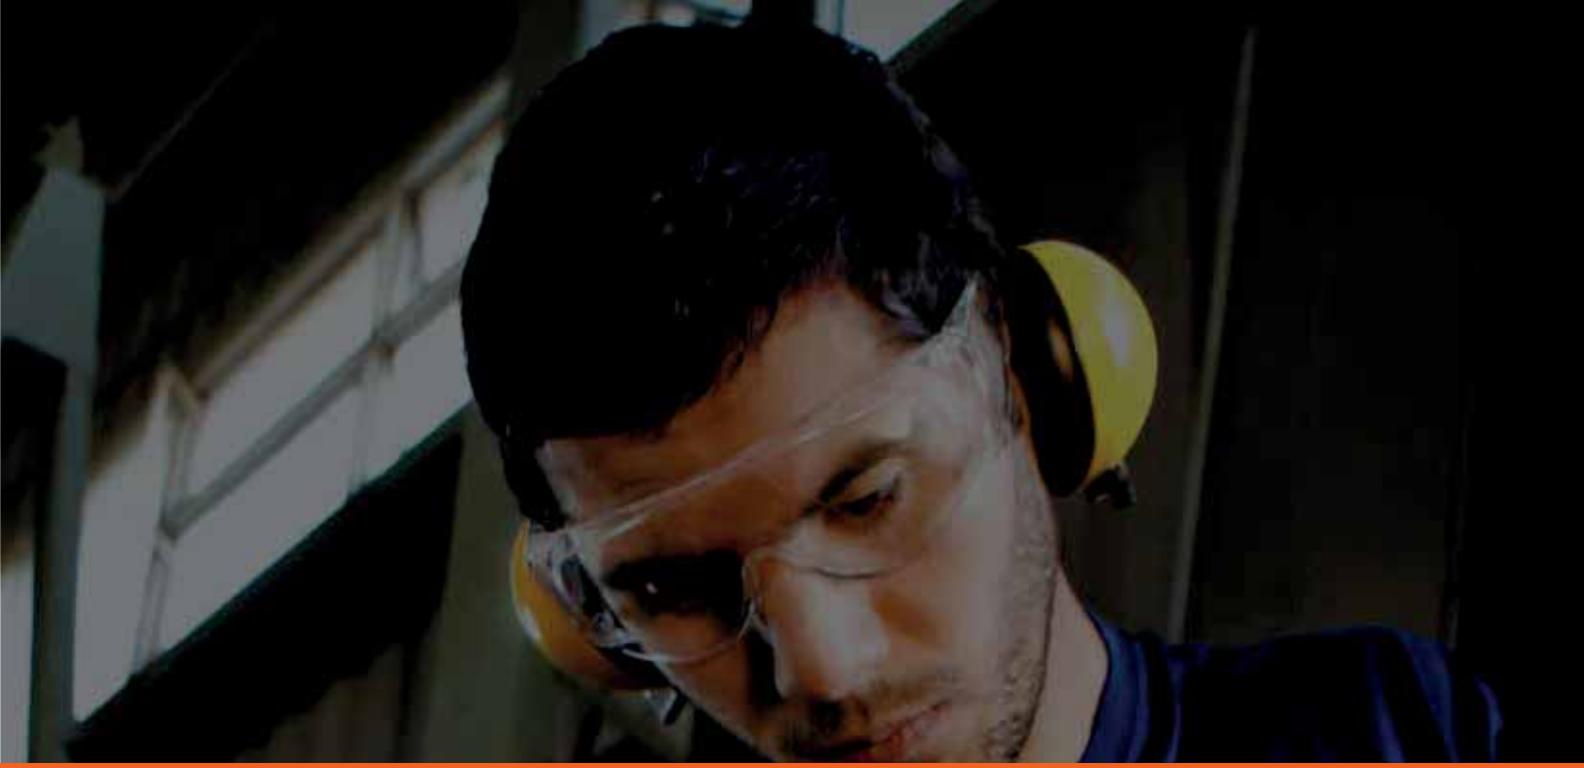

# РЕЗКА МЕТАЛЛА

РАМКИ ДЛЯ РУЧНЫХ НОЖОВОК \_\_\_\_\_ 76

НАПИЛЬНИКИ И РАШПИЛИ \_\_\_\_\_ 77

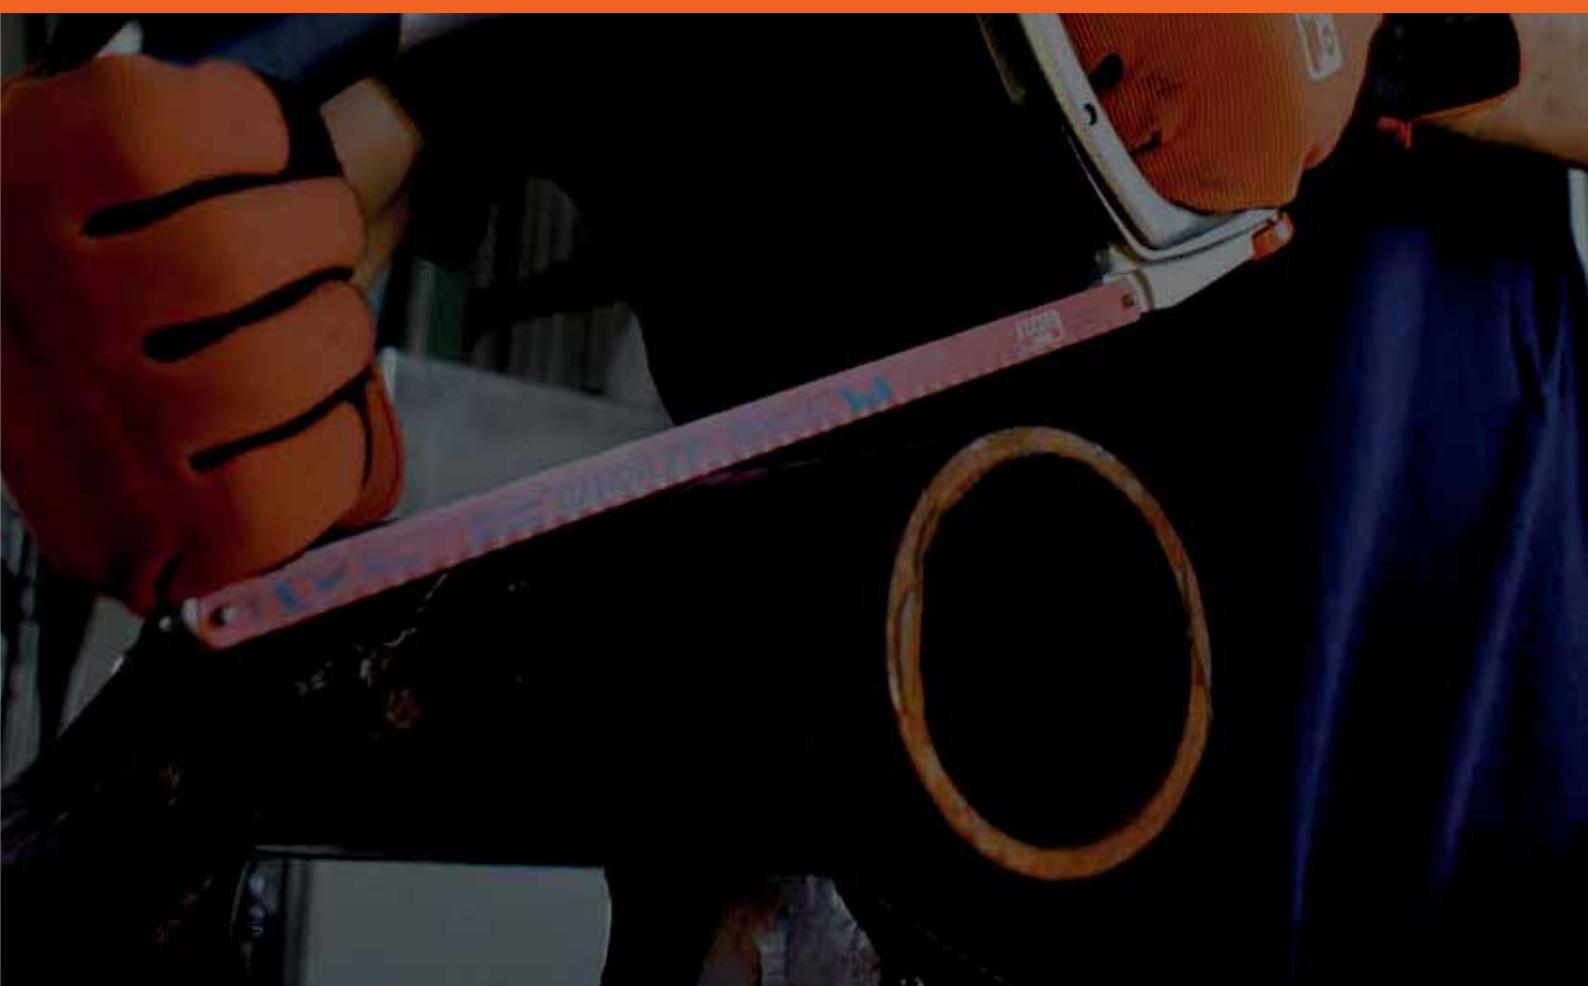

## РЕЗКА МЕТАЛЛА РАМКИ ДЛЯ РУЧНЫХ НОЖОВОК

**325 ergo®**

РУЧНЫЕ НОЖОВКИ ПО МЕТАЛЛУ ERGO™



- Рамка ножовки разработана в соответствии с научно признанной программой ERGO™
- Действительно уникальная ножовка для профессионалов
- Эргономичная конструкция с удобным захватом
- Цельноалюминиевая рамка обеспечивает очень сильное натяжение полотна для получения прямого, точного и аккуратного пропила
- Полотно центрируется для надлежащего баланса
- Пружинный механизм натяжения полотна гарантирует быструю и удобную смену полотен
- Допускается установка полотна под углом 55°
- Оснащается 300 мм (12"") надежным и прочным биметаллическим полотном Sandflex® с шагом 24 зуба на дюйм, обладающим превосходной режущей способностью

| 325 | 5 | 300 | 720 |
|-----|---|-----|-----|

**317**

РУЧНЫЕ НОЖОВКИ ПО МЕТАЛЛУ



- Рамка удобной и надежной конструкции для универсального употребления. Облегченная изящная форма облегчает работу в труднодоступных местах и хранение
- Удивительная производительность ножовки достигается благодаря надежному расположению направляющей руки в специальном переднем захвате
- Допускается установка полотна под углом 90°
- Оснащается 300 мм (12"") надежным и прочным биметаллическим полотном Sandflex® с шагом 24 зуба на дюйм, обладающим превосходной режущей способностью

| 317 | 10 | 432 | 470 |
|-----|----|-----|-----|

**268**

МАЛЫЕ НОЖОВКИ ПО МЕТАЛЛУ

- Малая ножовка по металлу с оцинкованной цельнометаллической рамкой
- Снабжена фибергласовой рукояткой с удобным хватом
- Имеет простое и практическое винтовое устройство натяжения полотна
- Снабжена 150 мм (6"") полотном с шагом 32 зуба/дюйм для работ по металлу

| 268 | 5 | 150 | 180 |
|-----|---|-----|-----|

**319**

РУЧНЫЕ НОЖОВКИ ПО МЕТАЛЛУ



- Действительно уникальная профессиональная рамка для ножовочного полотна по металлу
- Удобная мягкая рукоятка
- Конструкция рамки из стальной трубы, закрытой для удобства в местах захвата пластиком, позволяет задавать полотну очень сильное натяжение для получения прямого, точного и аккуратного пропила
- Допускается установка полотна под углом 55°
- Оснащается надежным и прочным биметаллическим полотном Sandflex® 300 мм с шагом 24 зуба на дюйм, обладающим превосходной режущей способностью

| 319 | 5 | 300 | 510 |
|-----|---|-----|-----|

**320**

РУЧНЫЕ НОЖОВКИ ПО МЕТАЛЛУ



- Традиционная ножовка высшего класса с комфорtableными мягкими ручками, позволяющая пилить материалы большого размера
- Дополнительная рукоятка позволяет задавать полотну очень сильное натяжение для получения прямого, точного и аккуратного пропила
- Допускается установка полотна под углом 90°
- Оснащается 300 мм (12"") надежным и прочным биметаллическим полотном Sandflex® с шагом 24 зуба на дюйм, обладающим превосходной режущей способностью

| 320 | 10 | 504 | 820 |
|-----|----|-----|-----|



## РЕЗКА МЕТАЛЛА РАМКИ ДЛЯ РУЧНЫХ НОЖОВОК

### 3906

БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ НОЖОВОЧНЫЕ ПОЛОТНА SANDFLEX®




- Практически неломающееся биметаллическое ножовочное полотно с точными зубом для всех видов работ по металлу
- Само полотно изготовлено из прочной и гибкой пружинной стали, а зубья вырезаны в наваренной полоске из высоколегированной быстрорежущей стали. В результате гарантируется сохранение остроты зубьев на протяжении долгого времени
- Полотна Sandflex® сочетают высокую режущую способность и износостойкость с высокой гибкостью, и во всех отношениях превосходят любые полотна, изготовленные из быстрорежущей или обычной гибкой стали
- Упаковка:-100 : 10 связок по 10 полотен в черной пластмассовой коробке с прозрачной крышкой.-10P : 10 полотен в специальной упаковке с подвесным кольцом.-5P : 5 полотен в специальной упаковке с подвесным кольцом.-3P : 3 полотна, по одному 18, 24 и 32 TPI, в пластиковой коробке, в ящике 10 упаковок.-2P : 2 карданных полотна, в ящике 10 упаковок.

|                   | L      | W     | H       |          | g     |
|-------------------|--------|-------|---------|----------|-------|
| 3906-250-18-100   | 250 mm | 13 mm | 0.65 mm | 18       | 15 g  |
| 3906-250-18-100   | 250 mm | 13 mm | 0.65 mm | 18       | 15 g  |
| 3906-250-24-100   | 250 mm | 13 mm | 0.65 mm | 24       | 15 g  |
| 3906-250-32-100   | 250 mm | 13 mm | 0.65 mm | 32       | 15 g  |
| 3906-300-14-100   | 300 mm | 13 mm | 0.65 mm | 14       | 17 g  |
| 3906-300-18-100   | 300 mm | 13 mm | 0.65 mm | 18       | 17 g  |
| 3906-300-24-100   | 300 mm | 13 mm | 0.65 mm | 24       | 17 g  |
| 3906-300-32-100   | 300 mm | 13 mm | 0.65 mm | 32       | 17 g  |
| 3818-300-PROG-100 | 300 mm | 13 mm | 0.63 mm | 18-28    | 19 g  |
| 3906-300-18-2P    | 300 mm | 13 mm | 0.65 mm | 18       | 48 g  |
| 3906-300-24-2P    | 300 mm | 13 mm | 0.65 mm | 24       | 48 g  |
| 3906-300-32-2P    | 300 mm | 13 mm | 0.65 mm | 32       | 48 g  |
| 3906-300-3P       | 300 mm | 13 mm | 0.65 mm | 18/24/32 | 74 g  |
| 3906-250-18-5P    | 250 mm | 13 mm | 0.65 mm | 18       | 15 g  |
| 3906-250-24-5P    | 250 mm | 13 mm | 0.65 mm | 24       | 15 g  |
| 3906-250-32-5P    | 250 mm | 13 mm | 0.65 mm | 32       | 15 g  |
| 3906-300-14-5P    | 300 mm | 13 mm | 0.65 mm | 14       | 182 g |
| 3906-300-18-5P    | 300 mm | 13 mm | 0.65 mm | 18       | 84 g  |
| 3906-300-24-5P    | 300 mm | 13 mm | 0.65 mm | 24       | 84 g  |
| 3906-300-32-5P    | 300 mm | 13 mm | 0.65 mm | 32       | 84 g  |
| 3818-300-PROG-5P  | 300 mm | 13 mm | 0.65 mm | 18-28    | 182 g |
| 3906-300-14-10P   | 300 mm | 13 mm | 0.65 mm | 14       | 182 g |
| 3906-300-18-10P   | 300 mm | 13 mm | 0.65 mm | 18       | 182 g |
| 3906-300-24-10P   | 300 mm | 13 mm | 0.65 mm | 24       | 182 g |
| 3906-300-32-10P   | 300 mm | 13 mm | 0.65 mm | 32       | 182 g |

## РЕЗКА МЕТАЛЛА НАПИЛЬНИКИ И РАШПИЛИ

### 4-152 ergo®

НАПИЛЬНИК ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ ПО ДЕРЕВУ С РУКОЯТКОЙ ERGO™




- Рукоятка ERGO™
- Рашиль применяется для зачистки плоских поверхностей древесины, фанеры, мягких пластмасс и т.п.
- Двойная насечка используется для зачистки плоских поверхностей из металлов, пластмасс и т.п.
- Форма: Плоские параллельные грани. Узкие грани без насечки
- Широкие грани: на одной драчевая насечка рашиля, на другой - двойная личная насечка.

|              | A | B   | C  |   | g     |
|--------------|---|-----|----|---|-------|
| 4-152-08-2-2 | 5 | 200 | 25 | 4 | 1 & 2 |

### 4-154 ergo®

НАБОР ИЗ 2 ЛЮБИТЕЛЬСКИХ НАПИЛЬНИКОВ С РУКОЯТКОЙ ERGO™



- Два напильника в картонной упаковке фирменного цвета
- Содержит один напильник по дереву 4-152 и один напильник по металлу 4-153
- Тип насечки: 1 = Драчевая, 2 = Личная


|              | A  | B   | C  |   | g     |
|--------------|----|-----|----|---|-------|
| 4-154-08-2-2 | 10 | 200 | 25 | 4 | 1 & 2 |



## РЕЗКА МЕТАЛЛА НАПИЛЬНИКИ И РАШПИЛИ

### 6-342...-2 ergo®

РАШПИЛЬ ПОЛУКРУГЛЫЙ, ИНДИВИДУАЛЬНАЯ УПАКОВКА, С РУКОЯТКОЙ ERGO™



- Рукоятка ERGO™
- Используется для работы по древесине, фанере, стеновой плитке, пластмассе и другим мягким материалам
- Форма: Суженный к концу
- На широких гранях рашпильная насечка, на узких гранях одинарная насечка
- Тип насечки: 1 = Грубая, 2 = Средняя

|              |   |     | <b>A</b> | <b>B</b> | <b>C</b> |   |     | <b>g</b> |
|--------------|---|-----|----------|----------|----------|---|-----|----------|
| 6-342-06-2-2 | 5 | 150 | 15       | 5        | 20       | 2 | 102 |          |
| 6-342-08-1-2 | 5 | 200 | 20       | 6.5      | 10       | 1 | 205 |          |
| 6-342-08-2-2 | 5 | 200 | 20       | 6.5      | 16       | 2 | 205 |          |
| 6-342-10-1-2 | 5 | 250 | 24       | 8        | 8        | 1 | 330 |          |
| 6-342-10-2-2 | 5 | 250 | 24       | 8        | 12       | 2 | 330 |          |

### 6-343...-2 ergo®

РАШПИЛЬ ПОЛУКРУГЛЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ, ИНДИВИДУАЛЬНАЯ УПАКОВКА, С РУКОЯТКОЙ ERGO™



- Рукоятка ERGO™
- Используется для работы по древесине, фанере, пластмассе и другим мягким материалам
- Форма: Тонкий, полуциркульный. Суженный к концу
- На широких гранях рашпильная насечка, на узких гранях одинарная насечка
- Тип насечки: 2 = Средняя, 3 = Бархатная

|              |   |     | <b>A</b> | <b>B</b> | <b>C</b> |   |     | <b>g</b> |
|--------------|---|-----|----------|----------|----------|---|-----|----------|
| 6-343-08-2-2 | 5 | 200 | 22.5     | 5.5      | 16       | 2 | 170 |          |
| 6-343-10-2-2 | 5 | 250 | 27       | 6        | 12       | 2 | 285 |          |

### 6-344...-2 ergo®

РАШПИЛЬ ПЛОСКИЙ, ИНДИВИДУАЛЬНАЯ УПАКОВКА, С РУКОЯТКОЙ ERGO™



- Рукоятка ERGO™
- Используется для работы по древесине, фанере, стеновым плитам, пластмассе и другим мягким материалам
- Форма: Широкие и узкие грани параллельны
- На широких гранях рашпильная насечка, на узких гранях одинарная насечка
- Индивидуальная упаковка на картоне
- Тип насечки: 2 = Средняя

|              |   |     | <b>A</b> | <b>B</b> | <b>C</b> |   |     | <b>g</b> |
|--------------|---|-----|----------|----------|----------|---|-----|----------|
| 6-344-08-2-2 | 5 | 200 | 20       | 6.5      | 16       | 2 | 200 |          |
| 6-344-10-2-2 | 5 | 250 | 25       | 7.5      | 12       | 2 | 250 |          |







  
**BAHCO**

SNA Europe B&C-1529-RUS