

Абразивы для машинного шлифования


FLEXIONE



Технические характеристики

Абразив	Оксид алюминия
Насыпка	Полуоткрытая
Тип крепления	Липучка
Градации зерна	P40–P1000
Основа	Бумага
Доп. покрытие	Стеарат
Размер	Ø 125, 150, 180, 225 мм

Формы выпуска

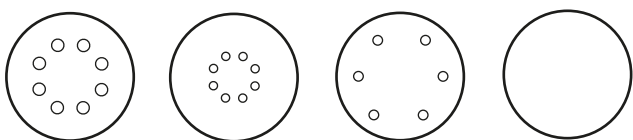

Области применения:

шлифование древесины, грунтов, шпатлёвки, красок и лаков.

Преимущества:

- Высокие показатели съёма материала;
- Минимальная забивка абразива благодаря специальному пылеотталкивающему покрытию;
- Однородная структура обработанной поверхности.
- Увеличенный срок службы благодаря оптимизированному распределению абразивных зерен и отталкиванию шлифовальной пыли.



www.abrazive-service.com



zakaz@abrazive-service.com



Череповец, Вологодская область



8-800-550-56-46